


ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

пл. Освобождение №1

гр. Тополовград



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за

Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

Наименование на оферента: **„БУЛСТРОЙ ГРУП“**
ООД

адрес: гр. София, ж.к. Изгрев №16, бл.155, ет.1

лице за контакт: Георги Евтимов – управител

телефон, ел. поща: 02/9711100,
office@bulstroygroup.com

Наименование на Участника	„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД
Булстат номер /ЕИК/	131086621
Адрес за кореспонденция	гр. София, ж.к. Изгрев №16, бл.155, ет.1

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 1
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

О Б Щ А О Ф Е Р Т А

за

Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР по горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционния проект.
3. Предлаганата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно приложена „Ценова оферта“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Настоящата оферта е валидна за период от 180 /сто и осемдесет/ (в календарни дни)

Дата 21/09/2016 г.
Име и фамилия Георги Евтимов
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност Управител
Печат _____



Наименование на Участника :	„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД
Булстат номер /ЕИК/ :	131086621
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ж.к. Изгрев №16, бл.155, ет.1

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти:


1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“
2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“
3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали, които ще бъдат

- ### **2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти:**
1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“;
 2. „Рехабилитация и доизграждане на



довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. “Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“: **4 /четири/ кал. месеца**, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата	21/09/2016 г.
Име и фамилия	Георги Евтимов
Подпис на упълномощеното лице	_____
Длъжност	Управител
Печат	_____



Наименование на Участника :	„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД
Булстат номер /ЕИК/ :	131086621
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ж.к. Изгрев №16, бл.155, ет.1

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 1
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето индикативно ценово предложение за бъдещо изпълнение на обявената от Вас покана с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме обща цена за бъдещо изпълнение на дейностите в горепосочения обхват в размер на:

3 477 621, 95 /словом: три милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин двадесет и един лв. и 95 ст./ лева без вкл. ДДС,

ДДС 20% 695 524,39 /словом: шестстотин деветдесет и пет хиляди, петстотин двадесет и четири лв. и 39 ст./ лева, и крайна сума

4 173 146,34 /словом: четири милиона, сто седемдесет и три хиляди, сто четиридесет и шест лв. и 34 ст./ лева с вкл. ДДС.

Попълнените количествено – стойностни сметки сме представили като приложение към настоящата Ценова оферта - на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.

Посочената цена включва всички разходи по бъдещото изпълнение на обектите на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Приложение към ценовата оферта:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка на хартиен и на електронен носител за всеки обект.

Дата 21 / 09 / 2016 г.
Име и фамилия Георги Евтимов
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност Управител
Печат _____



Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за

с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СЕЛО САКАРЦИ

1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ L=5504

№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
I	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ		4358,38		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,00м	м ³	4 358,38	20,86	90 915,81
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м ³	2 179,19	19,93	43 431,26
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м ³	2 179,19	8,86	19 307,62
	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	111,20	889,60
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,16	32,86	5,26
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,34м	м ³	1 481,85	31,86	47 211,72
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м ³	2 876,53	31,86	91 646,27
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	1 743,35	36,26	63 213,94
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	435,84	36,26	15 803,49
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	435,84	28,22	12 299,40
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	2 179,19	7,05	15 363,29
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м ³	2 876,53	4,54	13 059,45
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	435,84	6,20	2 702,20
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м ³	2 876,53	6,20	17 834,49
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	4 360,00	8,41	36 667,60
Ia	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ*		1145,62		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н=1,40м,В=0,78м	м ³	1 251,02	20,86	26 096,22
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м ³	446,79	19,93	8 904,56
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м ³	1 251,02	8,86	11 084,01
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	20,00	111,20	2 224,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,40	32,86	13,14
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,54м	м ³	482,54	31,86	15 373,57
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,86м	м ³	768,48	31,86	24 483,83
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	357,43	36,26	12 960,54
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	89,36	36,26	3 240,13
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	89,36	28,22	2 521,74
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	446,79	7,05	3 149,88
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,86м	м ³	768,48	4,54	3 488,91
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	89,36	6,20	554,02
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,86м	м ³	768,48	6,20	4 764,59
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	1 145,00	8,41	9 629,45




*** ЗАБЕЛЕЖКА:**


Участъкът от напорния водопровод за село Сакарци с дължина 1145,60м се полага успоредно в общ изкоп (ширина на изкопа В = 178см) с участък от реконструираната водопроводна мрежа на село Хлябово, съгласно Чертежи Водопроводна мрежа село Хлябово и Довеждащ водопровод село Сакарци, както и приложения детайл.

II ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ					
1	11° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	8	62,20	497,60
2	22° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	9	62,20	559,80
3	30° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	7	64,66	452,62
4	45° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	1	64,66	64,66
5	90° КОЛЯНО DE 63 ПЕВП	бр.	3	77,89	233,67
6	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN20	м	5 504	24,63	135 563,52
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN63	м	5 504	2,28	12 549,12
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	5 504	2,28	12 549,12
9	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	5 504	1,72	9 466,88
10	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	5 504	2,08	11 448,32
			13		
III ШАХТА КАЛНИК					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м ³	92,66	20,86	1 932,97
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	4,21	177,50	747,63
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	13	64,23	834,99
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	39	64,23	2 504,97
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	13	64,23	834,99
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	13	342,68	4 454,84
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	13	81,37	1 057,81
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,9	43,96	171,44
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	13	172,50	2 242,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	19,5	43,96	857,22
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м ²	93,6	12,46	1 166,26
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	13	275,00	3 575,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	13	74,20	964,60
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	78	18,33	1 429,74
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	13	133,65	1 737,45
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	13	83,66	1 087,58
			12		
IV ШАХТА ВЪЗДУШНИК					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м ³	47,51	20,86	991,07
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	2,35	177,50	417,48
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	12	64,23	770,76
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	24	64,23	1 541,52
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	12	64,23	770,76
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	12	342,68	4 112,16
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	12	620,00	7 440,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	12	186,32	2 235,84
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	12	245,30	2 943,60
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м ²	67,2	12,46	837,31
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	12	275,00	3 300,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	12	74,20	890,40
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	60	18,33	1 099,80
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	12	133,65	1 603,80
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	12	83,66	1 003,92
			12		
V ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE КОЛЯНО DN63/90°, PN16	бр.	4	81,37	325,48
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN40/90°	бр.	4	25,60	102,40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК 40/40/40	бр.	1	36,20	36,20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр.	5	41,20	206,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр.	1	273,00	273,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN63/40	бр.	2	23,60	47,20





7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN50/40	бр	1	22,84	22,84
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	3	62,21	186,63
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА С АВТ. ЗАТВАРЯЩ СЕ ШИБЪР DN50	бр	1	309,69	309,69
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN40	бр	3	52,75	158,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN50	бр	1	55,85	55,85
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 40	бр	44	16,30	717,20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 50	бр	2	18,74	37,48
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	154,32	154,32
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q _{max,h} = 30 м3/час	бр	1	415,20	415,20
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРЪБА - PN16, DN63	м	6,5	15,86	103,09
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN40	м	12,15	19,20	233,28
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	1,1	22,13	24,34
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МНОГОСТЪПАЛНИ ПОМПИ - Q = 0,9 l/s, H = 58m, N = 1,1kW	бр.	2	1 500,00	3 000,00
VI НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО САКАРЦИ - V = 73m³					
VI.1 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1 Изкопни работи					
1	Машинен изкоп	м ³	175	16,66	2 915,50
2	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м3 на 2.0 км - H = 0,50м	м ³	175	8,86	1 550,50
3	Ръчен изкоп	м ³	5	32,50	162,50
4	Обратен насип от глинеста почва	м ³	50	8,48	424,00
1.2 Кюфражни работи					
1	Кюфраж за фундаментна плоча	м ²	10	52,40	524,00
2	Кюфраж за стени от Кота -3.05 до Кота ±0.00 и от Кота -2.55 до Кота +0.50	м ²	200	54,20	10 840,00
3	Кюфраж за плоча на Кота ±0.00(+0.50)	м ²	45	47,10	2 119,50
4	Кюфраж за стени от Кота ±0.00 до Кота +2.35	м ²	30	54,20	1 626,00
5	Кюфраж за греди на Кота +2.35	м ²	20	57,20	1 144,00
6	Кюфраж за плоча на Кота +2.35	м ²	15	47,10	706,50
1.3 Бетонoви работи					
1	Подложен бетон клас В10	м ³	5	198,20	991,00
2	Бетон клас В25 за фундаментна плоча	м ³	11	162,00	1 782,00
3	Бетон клас В25 за стени от Кота -3.05 до Кота ±0.00 и от Кота -2.55 до Кота +0.50	м ³	25	162,00	4 050,00
4	Бетон клас В25 за плоча на Кота ±0.00(+0.50)	м ³	6	162,00	972,00
5	Бетон клас В25 за стени от Кота ±0.00 до Кота +2.35 и гредостени (греди) от Кота +0.50 до Кота +2.35	м ³	6	162,00	972,00
6	Бетон клас В25 за плоча на Кота +2.35	м ³	2	162,00	324,00
1.4 Армировъчни работи					
1	Армировка за основи до Кота -3.05(-2.55)	kg	1600	2,05	3 280,00
2	Армировка от Кота -3.05(-2.55) до Кота ±0.00(+0.50)	kg	2900	2,05	5 945,00
3	Армировка от Кота ±0.00 до Кота +2.35	kg	450	2,05	922,50
1,5					
1	Циментови замазки	м ²	120	48,10	5 772,00
2	Хидроизолация	м ²	120	33,40	4 008,00
3	Довършителни работи			6 000,00	6 000,00
4	Моряшка стълба до 3,5 м.	бр	1	2 000,00	2 000,00
5	Доставка и монтаж на Метална врата	бр	1	1 000,00	1 000,00
1,6 Водомерна шахта					
1	Водомерна шахта по детайл с оборудването	бр	1	1 400,00	1 400,00
VI.2 МОНТАЖНИ РАБОТИ И МАТЕРИАЛИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN125	бр	3	340,00	1 020,00

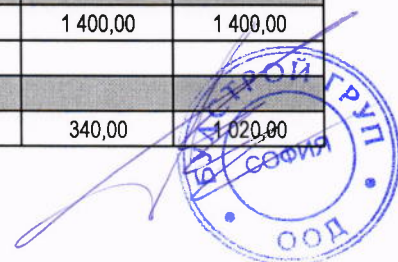





11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“					
КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
СЕЛО ХЛЯБОВО					
1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ -L=3388					
№	ИМЕ	Марка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
Довеждащ водопровод 1					
I	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ	L, м	3388		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,01м	м ³	3 421,88	20,86	71 380,42
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м ³	1 694,00	19,93	33 761,42
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м ³	1 694,00	8,86	15 008,84
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4	111,20	444,80
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,08	32,86	2,63
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,35м	м ³	1 185,80	31,86	37 779,59
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м ³	2 236,08	31,86	71 241,51
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	1 355,20	36,26	49 139,55
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	338,80	36,26	12 284,89
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	338,80	28,22	9 560,94
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	1 694,00	7,05	11 942,70
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м ³	2 236,08	4,54	10 151,80
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	338,80	6,20	2 100,56
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м ³	2 236,08	6,20	13 863,70
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	3 390,00	8,41	28 509,90
II ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ					
1	11° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	163,20	163,20
2	45° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	2	168,60	337,20
3	60° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	174,40	174,40
4	HDPE100 ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN 125, PN16	м	3 388	56,35	190 913,80
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN125	м	3 388	2,28	7 724,64
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	3 388	2,28	7 724,64
7	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 388	1,72	5 827,36
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	3 388	2,08	7 047,04
III ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	3 388	15,78	53 462,64
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курса	30	160,00	4 800,00




IV	ШАХТА КАЛНИК		13		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м ³	78,41	20,86	1 635,59
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	3,56	177,50	632,61
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	11	64,23	706,53
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	33	64,23	2 119,59
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	11	64,23	706,53
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	11	342,68	3 769,48
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	11	81,37	895,07
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,30	43,96	145,07
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	11	172,50	1 897,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	16,50	43,96	725,34
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м ²	79,20	12,46	986,83
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	11	275,00	3 025,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	11	74,20	816,20
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО N18	бр.	66	18,33	1 209,78
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	11	133,65	1 470,15
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	11	83,66	920,26
V	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		12		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м ³	35,63	20,86	743,30
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	1,76	177,50	313,11
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	9	64,23	578,07
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	18	64,23	1 156,14
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	9	64,23	578,07
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	9	342,68	3 084,12
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	9	620,00	5 580,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	9	186,32	1 676,88
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	9	245,30	2 207,70
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м ²	50,40	12,46	627,98
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	9	275,00	2 475,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	9	74,20	667,80
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО N18	бр.	45	18,33	824,85
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	9	133,65	1 202,85
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	9	83,66	752,94
VI	ПС-1 ХЛЯБОВО				
	Строителни работи за полагане на ПЕВП на площадката на ПС 1		L=37м		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м ³	25,9	20,86	540,27
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м ³	18,5	18,71	346,14
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	18,5	111,20	2 057,20
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	5	32,86	164,30
5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м ³	0,1	31,86	3,19
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	25,9	36,26	939,13
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	14,8	36,26	536,65
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	14,8	28,22	417,66
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	3,7	7,05	26,09
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м ³	18,5	4,54	83,99
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	25,9	6,20	160,58
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,8м	м ³	3,7	6,20	22,94
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	37	8,41	311,17
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN110/90°	бр.	4	84,60	338,40
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN80/90°	бр.	9	75,35	678,15
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN125/80	бр.	1	37,80	37,80
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN110/80	бр.	2	24,40	48,80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр.	4	24,40	97,60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80	бр.	4	222,30	889,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN80	бр.	2	60,74	121,48





8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 80/80/80	бр.	1	176,63	176,63
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN80	м	28,9	40,80	1 179,12
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	0,7	22,13	15,49
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПИ - Q = 4,51 l/s, H = 165m, N = 11kW	бр.	2	5 000,00	10 000,00
VII ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР - V = 25m³					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 125	бр.	2	340,00	680,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 100	бр.	3	342,68	1 028,04
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 125	бр.	3	124,20	372,60
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 100	бр.	2	105,80	211,60
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN 100	бр.	2	418,80	837,60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 125	бр.	1	402,20	402,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОПЛАВЪК DN 125	бр.	1	2 200,00	2 200,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 125/90°	бр.	4	94,20	376,80
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 125/125/125	бр.	1	149,40	149,40
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА DN 125	бр.	2	111,40	222,80
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА DN 100	бр.	2	100,69	201,38
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN125	бр.	19	50,46	958,74
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN 100	бр.	10	40,76	407,60
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN125	бр.	8	363,82	2 910,56
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN100	бр.	4	314,76	1 259,04
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ тръби DN 125	м	27,0	49,36	1 332,72
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ тръби DN 110	м	19,0	27,40	520,60
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 125	м	4,2	57,80	242,76
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 100	м	11,9	43,96	520,93
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 80	м	1,1	41,36	43,43
VIII УДЪРОУБИВАТЕЛНА ШАХТА ПРИ ПС-1					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ø125/90°	бр.	2	94,20	188,40
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Ø 125/125	бр.	3	149,40	448,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ø125	бр.	3	340,00	1 020,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ø125	бр.	1	300,00	300,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА Ø125	бр.	1	111,40	111,40
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРУЖИНЕН УДАРОУБИВАТЕЛ Ø125	бр.	1	1 200,00	1 200,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС Ø125	бр.	1	124,20	124,20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ Ø 125	бр.	10	50,46	504,60
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ Ø 125	бр.	8	314,76	2 518,08
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ Ø 125	м	5	57,80	264,72
Довехдащ водопровод 2 L=3391					
XI	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ	L, m	3 391,0		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 0,66м	м ³	2 238,06	20,86	46 685,93
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н=0,50м	м ³	1 695,50	19,93	33 791,32
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м ³	1 695,50	8,86	15 022,13
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	111,20	889,60
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,16	32,86	5,26
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м ³	2 238	31,86	71 304,59
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	1 356,40	36,26	49 183,06
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	339,10	36,26	12 295,77
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	339,10	28,22	9 569,40
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	1 695,50	7,05	11 953,28
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м ³	2 238,06	4,54	10 160,79
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	339,10	6,20	2 102,42
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м ³	2 238,06	6,20	13 875,97
14	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	3 391,00	8,41	28 518,31
XII	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ				





1	11° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	3	163,20	489,60
2	22° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	163,20	163,20
3	30° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	174,40	174,40
4	45° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	2	174,40	348,80
5	90° КОЛЯНО DE 125 ПЕВП	бр.	1	94,20	94,20
7	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 125, PN16	м	3 137	56,35	176 769,95
8	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 125, PN20	м	254	57,24	14 538,96
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN125	м	3 391	2,28	7 731,48
10	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, PN 16	м	3 137	2,28	7 152,36
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, PN 20	м	254	2,28	579,12
12	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 391	1,72	5 832,52
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	3 391	2,08	7 053,28
XIII ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	3 391	15,78	53 509,98
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курса	30	160,00	4 800,00
XIV ШАХТА КАЛНИК					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м ³	42,77	20,86	892,14
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	1,94	177,50	345,06
	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	6,00	64,23	385,38
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	18,00	64,23	1 156,14
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	6,00	64,23	385,38
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100 DN100	бр.	6,00	342,68	2 056,08
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	6,00	81,37	488,22
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	1,80	43,96	79,13
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	6,00	172,50	1 035,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	9,00	43,96	395,64
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м ²	43,20	12,46	538,27
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	6,00	275,00	1 650,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	6,00	74,20	445,20
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО N18	бр.	36,00	18,33	659,88
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	6,00	133,65	801,90
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	6,00	83,66	501,96
XIV-Б ШАХТА ВЪЗДУШНИК					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м ³	19,80	20,86	412,94
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	0,98	177,50	173,95
	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	5,00	64,23	321,15
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	10,00	64,23	642,30
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	5,00	64,23	321,15
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	5,00	342,68	1 713,40
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	5,00	620,00	3 100,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	5,00	186,32	931,60
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	5,00	245,30	1 226,50
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м ²	28,00	12,46	348,88
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	5,00	275,00	1 375,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	5,00	74,20	371,00
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО N18	бр.	25,00	18,33	458,25
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	5,00	133,65	668,25
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	5,00	83,66	418,30
XV ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТ ТОПОЛОВГРАД - ХАРМАНЛИ: БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТЯ - 9 м. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНТАЖНИТЕ ШАХТИ - 2 бр.					
1	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м	9	205,60	1 850,40
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м ³	2	19,93	39,86
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И СЛАБО СКАЛНИ ПОЧВИ	м ³	3	20,86	62,58
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м ³	5	7,05	35,25



5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м ³	5	7,05	35,25
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м ³	1	6,20	6,20
7	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 140/140/50 С ДЪНО	бр.	2	74,80	149,60
8	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 140/140/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	4	74,80	299,20
9	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 140/140/22	бр.	2	74,80	149,60
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ø 125	бр.	2	108,20	216,40
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ. ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ - HDPE DN 125	бр.	2	69,74	139,48
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN100	бр.	2	342,68	685,36
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L = 0,59 - 1,65м DN125	бр.	2	57,80	115,60
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО HDPE DN125	бр.	2	94,20	188,40
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ - HDPE DN125	бр.	2	177,10	354,20
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L = 9м HDPE DN125	бр.	2	62,50	125,00
17	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø 60	бр.	1	275,00	275,00
18	МЕТАЛНА РЕШЕДКА НА ЯМКАТА 400/400мм	бр.	2	74,20	148,40
19	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПЪЛАЛО N18	бр.	10	18,33	183,30
XVI РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА И ВОДОМЕР ЗА СЕЛО ХЛЯБОВО					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 75/50	бр.	2	65,30	130,60
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО DN50	бр.	3	67,80	203,40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN50	бр.	2	54,25	108,50
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ФИЛТЪР DN50	бр.	1	151,80	151,80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q _{max,h} = 30 м ³ /час	бр.	1	415,20	415,20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN50	бр.	2	154,32	308,64
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр.	1	284,00	284,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 50/80	бр.	1	65,30	65,30
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 80/125	бр.	1	73,21	73,21
10	ОПОРНО БЛОКЧЕ 10/10/10	бр.	2	40,63	81,26
11	ОПОРИ ОТ L82/82/4 И ПЛАНКИ 100/100/10	бр.	2	24,20	48,40
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК С ИЗОЛАЦИОННА ВАТА	бр.	1	200,00	200,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 200	бр.	1	185,40	185,40
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 200	бр.	1	94,35	94,35
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРОЙНИК 200/200/200	бр.	1	311,44	311,44
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE НАМАЛИТЕЛ DN200/80	бр.	2	138,98	277,96
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80	бр.	1	222,30	222,30
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 80	бр.	1	125,95	125,95
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 80	бр.	1	38,40	38,40
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК 60/60	бр.	1	200,00	200,00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХЕРМ. КАПАК 60/60	бр.	1	420,00	420,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=1,0м. DN 80	бр.	2	41,36	82,72
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪПЪЛАЛА N22	бр.	14	18,33	256,62
XVII НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО ХЛЯБОВО - V = 350м³					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 80 С РЧК	бр.	2	218,44	436,88
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 125 С РЧК	бр.	2	466,20	932,40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 200 С РЧК	бр.	2	537,62	1 075,24
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 200 С ЕЛ. ЗАДВИЖКА	бр.	1	670,50	670,50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К _o DN 80/90°	бр.	2	75,50	151,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К _o DN 125/90°	бр.	7	94,20	659,40
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К _o DN 200/90°	бр.	2	89,31	178,62
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ К _p DN 80	бр.	1	255,61	255,61
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Т _p DN125/125/125	бр.	1	149,40	149,40
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Т _p DN200/200/200	бр.	2	311,44	622,88
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ Н DN125/80	бр.	1	73,21	73,21
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN200	бр.	2	525,37	1 050,74
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	2	38,40	76,80
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN125	бр.	22	44,98	989,56
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	12	94,35	1 132,20
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø60	бр.	1	0,86	0,86
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø80	бр.	6	0,97	5,82
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø125	бр.	26	1,12	29,12



19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø200	бр.	18	1,74	31,32
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО ПРЪСТЕН DN60	бр.	1	0,86	0,86
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО ПРЪСТЕН DN125	бр.	2	1,12	2,24
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN60	бр.	1	91,40	91,40
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN125	бр.	2	124,20	248,40
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN200	бр.	2	215,60	431,20
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN60	бр.	1	91,72	91,72
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN125	бр.	1	111,40	111,40
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	2	58,50	105,30
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN125	м	24	130,00	3 107,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN200	м	10	144,60	1 437,32
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОПЛАВЪК DN125	бр.	2	2 200,00	4 400,00
4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
I	ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ И РЕЗЕРВОАРИ				
I.1	ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ				
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	1 000,00	1 000,00
I.2	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка на осв.тяло тип "Плафон" с к.л.л. 12W	бр.	9	37,20	334,80
2	Доставка на аплик противолъжен с к.л.л. 12W	бр.	4	37,20	148,80
3	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	5	33,20	166,00
4	Монтаж осветителни тела	бр.	18	11,40	205,20
5	Доставка ел.ключ обикновен 10A/230V	бр.	9	7,21	64,89
6	Монтаж на ел.ключ	бр.	9	8,00	72,00
7	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	18	25,20	453,60
I.3	ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ				
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20A	бр.	8	9,21	73,68
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3x2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	8	27,60	220,80
3	Направа на излаз за бойлер с кабел ПВВМ 3x4 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	м	25	25,31	632,75
	Ел. бойлер 100 л.,н 3 kW, неръждаем	бр.	1	700,96	700,96
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2,5 кв.мм под мазилка	м	15	6,81	102,15
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 кв.мм в същ. Канал	м	20	7,60	152,00
6	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	25,00	100,00
I.4	КИП и А	к-т	1	25000,00	25000,00
				ОБЩО	1 396 443,18
				непредвидени разходи до 5%	69 822,16
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	1 466 265,34
				ДДС 20%	293 253,07
				ОБЩА СУМА с ДДС	1 759 518,41



Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА

1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ L=4847

№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
I	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ		L=4847		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,00м	м ³	4 847,00	20,86	101 108,42
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м ³	2 423,50	19,93	48 300,36
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м ³ НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м ³	2 423,50	8,86	21 472,21
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	9,00	111,20	1 000,80
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,18	32,86	5,91
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,34м	м ³	1 647,98	31,86	52 504,64
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м ³ - Н = 0,66м	м ³	3 199,02	31,86	101 920,78
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	1 938,80	36,26	70 300,89
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	484,70	36,26	17 575,22
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	484,70	28,22	13 678,23
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	2 423,50	7,05	17 085,68
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м ³	3 199,02	4,54	14 523,55
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	484,70	6,20	3 005,14
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м ³	3 199,02	6,20	19 833,92
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	4 847,00	8,41	40 763,27
II	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ				
1	11° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	7	62,20	435,40
2	90° КОЛЯНО DE 63 ПЕВП	бр.	2	77,89	155,78
3	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN16	м'	1 948,0	20,84	40 596,32
4	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN20	м'	2 899,0	24,63	71 402,37
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN 63	м'	4 847,0	2,28	11 051,16
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОД HDPE100, PN16, DN 63 НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	1 948,0	2,28	4 441,44
7	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОД HDPE100, PN20, DN 63 НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	2 899,0	2,28	6 609,72
8	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м'	4 847,0	1,72	8 336,84
9	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м'	4 847,0	2,08	10 081,76
III	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	4 847,0	15,78	76 485,66
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курс	35,0	160,00	5 600,00
IV	ШАХТА КАЛНИК		13		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м ³	92,66	20,86	1 932,97
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м ³	4,21	177,50	747,63
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	13	64,23	834,99



4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	39	64,23	2 504,97
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	13	64,23	834,99
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	13	342,68	4 454,84
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	13	81,37	1 057,81
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,9	43,96	171,44
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	13	172,50	2 242,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	19,5	43,96	857,22
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS $\delta=2\text{CM}$ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м ²	93,6	12,46	1 166,26
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК $\varnothing 60$	бр.	13	275,00	3 575,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40MM	бр.	13	74,20	964,60
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	78	18,33	1 429,74
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	13	133,65	1 737,45
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	13	83,66	1 087,58
V ШАХТА ВЪЗДУШНИК			12		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м ³	47,51	20,86	991,07
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10CM	м ³	2,35	177,50	417,48
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	12	64,23	770,76
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	24	64,23	1 541,52
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	12	64,23	770,76
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	12	342,68	4 112,16
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	12	620,00	7 440,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	12	186,32	2 235,84
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	12	245,30	2 943,60
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS $\delta=2\text{CM}$ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м ²	67,2	12,46	837,31
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК $\varnothing 60$	бр.	12	275,00	3 300,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40MM	бр.	12	74,20	890,40
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	60	18,33	1 099,80
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	12	133,65	1 603,80
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	12	83,66	1 003,92
VI ПС - 2 ЗА СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE КОЛЯНО DN63/90°, PN16	бр	8	81,37	650,96
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN40/90°	бр	4	25,60	102,40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК 40/40/40	бр	4	36,20	144,80
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр	5	41,20	206,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр	1	273,00	273,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN63/40	бр	2	23,60	47,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN50/40	бр	1	22,84	22,84
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	3	62,21	186,63
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN40	бр	3	52,75	158,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN50	бр	1	64,01	64,01
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 40	бр	42	16,30	684,60
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 50	бр	4	24,10	96,40
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	154,32	154,32
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Qmax,h = 30 м3/час	бр	1	415,20	415,20
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРЪБА - PN16, DN63	м	49,90	15,86	791,41
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN40	м	12,15	19,20	233,28
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	1,10	22,13	24,34
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МНОГОСТЪПАЛНИ ПОМПИ- Q = 0,9 l/s, H = 142m, N = 3kW, СЪС СЕНЗОР НА НАЛЯГАНЕ	бр.	2	2 000,00	4 000,00
VII ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР - V = 10m³					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 80	бр	1	222,30	222,30
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 65	бр	3	276,00	828,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 65/90°	бр	3	77,23	231,69
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 100/90°	бр	1	84,60	84,60
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 100/100/100	бр	1	81,60	81,60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ НАМАЛИТЕЛ DN100/80	бр	2	24,40	48,80



7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОРЕ НАМАЛИТЕЛ DN110/90	бр	1	24,40	24,40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА С ПОПЛАВЪК DN 65	бр	1	2 200,00	2 200,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМУКАТЕЛЕН КОШ DN 65	бр	2	600,00	1 200,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 100	бр	1	300,00	300,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 80	бр	1	97,63	97,63
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN65	бр	1	91,72	91,72
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN100	бр	1	100,69	100,69
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 65	бр	18	36,44	655,92
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 100	бр	12	40,76	489,12
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	3,02	22,13	66,83
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN80	м	7,85	40,80	320,28
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN100	м	0,55	177,10	97,41
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN150	м	5,82	180,20	1 048,76
VIII УДЪРОУБИВАТЕЛНА ШАХТА ПРИ ПС-2					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN50/90°	бр.	2	69,70	139,40
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 50/50	бр.	3	84,40	253,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 50	бр.	3	54,25	162,75
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN50	бр.	1	154,32	154,32
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN50	бр.	1	64,01	64,01
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРУЖИНЕН УДАРОУБИВАТЕЛ DN50	бр.	1	1 200,00	1 200,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN50	бр.	1	91,40	91,40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN50	бр.	10	24,10	241,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN50	бр.	8	167,10	1 336,80
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN50	м	5	19,50	89,31
IX НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА - V = 140m³					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 50 С РЧК	бр	2	194,50	389,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 80 С РЧК	бр	4	218,44	873,76
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К _о DN 50/90°	бр	6	69,70	418,20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К _о DN 80/90°	бр	9	75,35	678,15
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К _о DN 100/90°	бр	1	84,60	84,60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ К _р DN 100/80	бр	1	255,61	255,61
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Т _р DN50/50/50	бр	1	84,40	84,40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Т _р DN80/80/80	бр	2	176,63	353,26
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN 80	бр	2	399,65	799,30
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 80	бр	2	267,35	534,70
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN50	бр	16	26,40	422,40
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр	30	38,40	1 152,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр	4	40,10	160,40
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 50	бр	1	90,80	90,80
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 80	бр	2	91,40	182,80
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 100	бр	2	97,63	195,26
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN 80	бр	1	81,40	81,40
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN 100	бр	1	100,69	100,69
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø60	бр	1	0,86	0,86
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø80	бр	6	0,97	5,82
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø125	бр	26	1,12	29,12
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø200	бр	18	1,74	31,32
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕН ПРЪСТЕН Ø60	бр	1	0,86	0,86
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕН ПРЪСТЕН Ø125	бр	2	1,12	2,24
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр	2	65,30	130,60
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN50/90°	бр	2	69,70	139,40
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN50	бр	1	54,25	54,25
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр	1	284,00	284,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	154,32	154,32
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q _{max} ,h = 30 м ³ /час	бр	1	415,20	415,20
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	1	62,21	62,21
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 50	м	12,83	51,43	659,85



33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 80	м	11,21	58,50	655,79
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 100	м	3,54	77,20	273,29
X СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА НА ПС - 2					
1A	Строителни работи за полагане на ПЕВП от РШ до ЧР 10м³ - HDPE DN75, Н = 1,8м	L,м	20		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 0,70м	м ³	14	20,86	292,04
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м ³	10	19,93	199,30
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м ³	10	8,86	88,60
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	5	111,20	556,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,1	32,86	3,29
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,70м	м ³	14	31,86	446,04
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	8	36,26	290,08
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	2	36,26	72,52
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	2	28,22	56,44
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	10	7,05	70,50
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,70м	м ³	14	4,54	63,56
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	2	6,20	12,40
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,70м	м ³	14	6,20	86,80
14	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	20	8,41	168,20
1Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN75	м	20	21,45	429,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 75	бр.	1	218,50	218,50
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ Тр DN 200/200/75	бр.	1	532,32	532,32
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА DN 75/45°	бр.	1	67,10	67,10
2A Строителни работи за полагане на ПЕВП запреливно-изпразнителна с-ма на ЧР 10м³ - HDPE DN 90, Н = 1,3м					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м ³	15,60	20,86	325,42
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м ³	15,60	19,93	310,91
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	2	111,20	222,40
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,04	32,86	1,31
5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м ³	10,40	31,86	331,34
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	5,20	36,26	188,55
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	1,30	36,26	47,14
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	1,30	28,22	36,69
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	6,50	7,05	45,83
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м ³	10,40	4,54	47,22
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	1,30	6,20	8,06
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,89м	м ³	10,40	6,20	64,48
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	13,00	8,41	109,33
2Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN 90	м	13	23,54	306,02
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ко DN 90/45°	бр.	1	100,60	100,60
3A Строителни работи за полагане на ПЕВП в общ изкоп за СМУКАТЕЛ HDPE DN 63 - ЗА С. БЪЛГ. ПОЛЯНА и за СМУКАТЕЛ HDPE DN 63 - ЗА С. САКАРЦИ В = 2,0м; Н = 1,3м					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м ³	48,00	20,86	1 001,28
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м ³	48,00	19,93	956,64
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	111,20	889,60
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м ³	0,16	32,86	5,26



5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м ³	32,00	31,86	1 019,52
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м ³	16,00	36,26	580,16
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м ³	4,00	36,26	145,04
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м ³	4,00	28,22	112,88
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м ³	20,00	7,05	141,00
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м ³	32,00	4,54	145,28
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м ³	4,00	6,20	24,80
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,8м	м ³	32,00	6,20	198,40
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	20,00	8,41	168,20
3Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НДРЕ ТРЪБА DN 63	м	74	15,86	1 173,64
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ко DN 63/90°	бр	4	81,37	325,48
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ко DN 63/45°	бр	4	70,40	281,60
4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
I ПС - 2 ЗА СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА И РЕЗЕРВОАРИ					
I.1 ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	1 000,00	1 000,00
I.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка на аплик противолъгажен с к.л.л. 12W	бр.	3	37,20	111,60
2	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	1	33,20	33,20
3	Монтаж осветителни тела	бр.	4	11,40	45,60
4	Доставка ел.ключ обикновен 10А/230V	бр.	2	7,21	14,42
5	Монтаж на ел.ключ	бр.	2	8,00	16,00
6	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3х1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	25,20	100,80
I.3 ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ					
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20А	бр.	4	9,21	36,84
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3х2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	27,60	110,40
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	6,81	136,20
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	7,25	145,00
5	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	25,00	100,00
I.4 КИП и А					
		к-т	1	20 000,00	20 000,00
				ОБЩО	878 584,13
				непредвидени разходи до 5%	43 929,21
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	922 513,34
				ДДС 20%	184 502,67
				ОБЩА СУМА с ДДС	1 107 016,01

