



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ ПШУТ - 152/ 27.05.2019 г.

Днес, 27.05.2019г., в гр.Тополовград между:

1. **ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, град Тополовград 6560, област Хасково, пл. „Освобождение” 1, ЕИК 000970464, представлявана от **БОЖИН ПЕТРОВ БОЖИНОВ** – Кмет на Община Тополовград и **КИРИЛ ПЕТКОВ КИРОВ** – Главен счетоводител, наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от едната страна

и

2. **ДЗЗД „Инфратоп“** гр.Севлиево, гр.Севлиево, ул. Магистрална №2Д, ЕИК 177357927, представлявана от **Невена Красмирова Станчева** - Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в изпълнение на Решение № **526/18.10.2018г.** на Кмета на община Тополовград за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **“РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”**, открита с Решение №**115/09.03.2018г.** на Кмета на община Тополовград, и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА. ГАРАНЦИЯ

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Чл.2. (1)Стойността на настоящия договор възлиза на обща сума в размер на **5 390 850,00(пет милиона триста и деветдесет хиляди осемстотин и петдесет лева)** лв. без ДДС или с ДДС **6 469 020,00(шест милиона четиристотин шейсет и девет хиляди и двадесет лева)** лв., съгласно приложената остойностена количествена сметка и обобщена сметка, както следва:

	кв.м	Асфалто бетон	телекомуникации	непредвидени разходи	Общо СМР без ДДС	Междинно плащане 1	Междинно плащане 2	Осмота
Рехабилитация и реконструкция на	2249,4	160 281,10	9 006,95	6 500,00	175 788,05		175 788,05	Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

общински пътища на територията на Община Тополовград, НКВ 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем								
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: НКВ 2192, Ш-7602, Тополовград - Голям манастир – Доброселец	22687	1 612 523,48	11 284,30	76 000,00	1 799 807,78	1 799 807,78		
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река-I-етап(от от км 2+850 до км 5+445)	18906,23	1 151 136,99	70 593,50	54 630,00	1 276 360,49			1 276 360,49
Рехабилитация и реконструкция на общински	7830,56	587 290,85	26 728,30	30 000,00	644 019,15		644 019,15	

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

<i>територията на Община Тополовград, подобект НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирова</i>								
<i>Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКV 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци</i>	11400	738 356,5 2	55 662, 35	34 800,0 0	828 8 18,87			828 818, 87
<i>Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКV 3198, III-559, Светлина - Тополовград-Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица</i>	9375	599 627,4 6	38 428, 20	28 000,0 0	666 0 55,66	666 05 5,66		
<i>Общо</i>		4 849 216, 40	311 70 3,60	229 930, 00	5 390 850,0 0	2 465 8 63,44	819 8 07,20	2 105 17 9,36

(2) Допустими са замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл. 10 от Закона за управление на селскостопанските земи, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено-детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР. Към същото С

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство
на основание
чл.2 от ЗЗЛД

вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Цените за изпълнение на видовете СМР не могат да се променят за целия срок на договора и не могат да надвишават ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Ако непредвидени разходи не отговарят на това условие (тоест проектант е могъл при добросъвестно изпълнение на задълженията си по съответния договор за проектиране, да идентифицира и включи съответните необходими материали/СМР), същите няма да бъдат одобрени.

(5) Посочените в обобщената сметка по ал.1 непредвидени разходи за всеки един от подобектите ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Чл. 3. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 (три) % от цената на договора без ДДС, а именно **161 725,50 (сто шейсет и една хиляди седемстотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки)** лева.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(4) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпъл-

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство
на основание чл.2
от ЗЗЛД

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в ал.1, като внесе задържаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в ал.1.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора съгласно ал.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в пълен размер при качествено, точно и съобразено с техническата спецификация и клаузите на този договор, изпълнение на дейностите по чл.1. При некачествено, неточно или несъобразено с техническата спецификация и/или клаузите на настоящия договор изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по гаранцията за изпълнение.

(11) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията съгласно ал.13, освобождаването ѝ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез изпращане на уведомително писмо до банката-издател, чрез което се предава оригинала на документа за учредяването ѝ, или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответната сума, когато гаранцията е парична сума, или чрез уведомление до застрахователната компания, когато гаранцията е застраховка.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което сумата по гаранцията за изпълнение по ал.1 е престояла законосъобразно при него.

(13) След подписване на Акт обр.15 за изпълнението на съответен подобект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 30 дни освобождава частично гаранцията съответно на изпълнената част от предмета на поръчката, ако не са налице основания за задържането ѝ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната схема:

- първо междинно плащане платимо в срок до 30 дни след подписване на Акт обр.15 и съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането за подобектите:

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: НКВ 2192, Ш-7602, Тополовград - Голям манастир - Доброселец;

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 3198, Ш-559, Светлина – Тополовград- Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица.

- второ междинно плащане платимо в срок до 30 дни след подписване на Акт обр.15 и съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането за подобектите:

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, НКВ 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем;

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 3190, Ш-5505, Мъдрец - Орляково - Владимирово.

- окончателно плащане платимо в срок до 30 дни след подписване на Акт обр.15 и

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятел
ство на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането за подобектите:

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКV 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река-I-етап(от от км 2+850 до км 5+445);

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКV 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци.

(2) За всяко плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в съответствие със Закона за счетоводството. Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане за това по посочена в искането банкова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в срока по ал.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

(5) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5 Промяна на първоначалните единични цени за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, не се допуска.

Чл.6.(1). Посочените в КСС количества на видове СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

(2) Извършените СМР се приемат с подписването на съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите документи за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от допълнително определени и упълномощени от двете страни по договора лица.

(4) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.

(5) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР на обекта в срок от 6 месеца от датата на съставяне на Акт обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Срокът за изпълнението на СМР приключва с подписването на Акт образец № 15 за последния подобект.

(3) За начална дата на изпълнение на строителството се приема датата на 2- Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителствена зона и заверка на заповедната книга на обекта.

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство
на основание
чл.2 от ЗЗЛД

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта съгласно указания в договора начин на плащане.

2. Да осигури периодичен инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор при извършване на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.

3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол, като го уведоми писмено за готовността за съставяне на Акт обр.2 за обекта.

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще извършват инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор.

5. Да участва със свой представител при приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

6. По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация да осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в КСС;

- съответствие с представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приетия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линеен график.

7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. Да осигури за своя сметка при необходимост изработването на допълнителни чертежи и детайли, необходими за конкретизиране на СМР.

9. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качествено изпълнение на предмета на договора;

10. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора;

11. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, по реда и при условията на настоящия договор;

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката;

2. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;

3. да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор;

4. да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на настоящия договор;

5. да определи лице за контакти по договора и по своя преценка да го заменя.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта.

2. Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

B. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

Заличено
обстоятелство
на основание чл.2
от ЗЗЛД

1. Да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на обществени поръчки и опазването на околната среда;

2. Да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство;

3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:; вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва:; дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи:% (словом: процента).

3.1. след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

3.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

3.4. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.3.3.

3.5. В срок до 5 календарни дни от сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя, посочен в договора.

3.6. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

3.7. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

3.8. Не е нарушение на забраната по т.3.7. доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие във връзка с изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5. Да изпълни съответните СМР в договорения срок като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и в съответствие с:

- Офертата с приложенията към нея.
- Действащата нормативна уредба в Република България.
- Условията и изискванията на проведената обществена поръчка.
- Общите условия за извършване на СМР.
- Заповедите и методическите указания на строителния надзор, внесени в заповедната книга.

6. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и отговарящи на изискванията на БДС, както и на техническите за изпълнение

Заличено обстоятелство
на основание чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

7. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

8. Да предостави на инвеститорския контрол и строителния надзор възможност за извършване на контрол по изпълнение на работите на обекта.

9. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003г на МРРБ.

10. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички необходими разрешителни или други документи, свързани с осъществяването или спирането на строително-монтажната дейност, както и заповедната книга на обекта.

11. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол и други държавни органи.

12. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Констативен акт за завършване на обекта.

13. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му.

14. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ексекутивна документация за обекта.

15. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, който да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор.

17. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

18. Да осигурява достъп, своевременно съдействие, да предоставя поисканите документи, данни и информация, свързани с проекта, на представители на ДФЗ, Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Сертифициращият орган и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз.

19. Да спазва задълженията свързани с управлението на отпадъците на обекта, както следва:

- Да извърши класификация на строителните отпадъци образувани от обекта в съответствие с изискванията за класификация на отпадъците, регламентирани в Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;

- Да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране и оползотворяване, регламентирани в Наредбата за управление на СО;

- Да извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и документ за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 35 от ЗУО) или предава рециклируемите отпадъци на лица притежаващи разрешение за подготовка за оползотворяване и рециклиране;

- Да транспортира строителните отпадъци от обекта /в този случай лицето е задължено да притежава регистрационен документ за тази дейност/ или ги предава на лица с които има сключен договор, извършващи транспортиране на отпадъци, които притежават регистрационен документ за тази дейност;

- Да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на опасните отпадъци и предаване на опасните отпадъци за обезвреждане, само на фирми притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци;

- Попълва транспортен дневник на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за управление на СО;

- Изпълнява плана за управление на СО за съответния строеж;

- Изпълнява изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползо

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на знание и/или непознаване на обекта, включен в предмета на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения на същия.

Чл.13.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал.(1).

Чл.14.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или нарушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 15. (1). Гаранционните срокове са съгласно Наредба №2/31.07.2003г. и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

- за рехабилитация на пътища - 2 години;
- за съоръжения на пътища при рехабилитация - 4 години.

(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен срок от установяването им.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, като започне работа не по-късно от 3 /три/ дни след получаване на известието.

(5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл.24.

V. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.16. Извършените СМР за обекта се приемат с окончателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Чл.17. За отделните видове работи подлежащи на закриване /скрити строителни работи/ се съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните документи.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните.

(3) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договорът се прекратява със 7-дневно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратено веднага след настъпване на обстоятелства

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички изпълнени дейности и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или инвеститорския контрол и отразени в протокол;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т.3 ЗОП.

Чл. 19. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

Чл. 20. Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.

Чл. 21. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

- Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;

- Предаде цялата строителна документация, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

- Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.22. (1). В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, ал.1, ал.2 и ал.3, страните не си дължат неустойки. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички извършени СМР до датата на прекратяване на договора.

(2). В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, ал.4, предложение първо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора в размер на 2 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(3) При прекратяване на договора по реда на чл.18, ал.4, предложение второ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

Чл.23. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и /или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл.25. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл.11 и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти и видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Чл.27. (1) В случай на забавяне с повече от 10 дни спрямо графика за СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ налага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % от декларираните, но неизвършени СМР, за всеки ден от престоя.

(2). Неустойките и санкциите по настоящия договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.28. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непредвидено обстоятелство, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието му с други релевантни документи и доказателства.

(6) Когато непредвидените обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.

(7) След отпадане на непредвидените обстоятелства, страната, която е дала известието, в 5 (пет) дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не е по-кратък от пет (5) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непредвидени обстоятелства.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 29. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелс
тво на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван от страните, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.31. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

Чл. 32. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и да са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Тополовград, пл. Освобождение №1, email: oba_top.grad@abv.bg, Красимира Атанасова, тел. 0885305268;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Севлиево, ул. Магистрална №2Д, email: infraesco@abv.bg, Невена Красиминова Станчева, тел. 0886 878 690

(2). При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3). За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл.33. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред, съгласно действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от този договор са техническо и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ:.....

/Божин Петров Божинов/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

КИРИЛ КИРОВ

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:.....

/Невена Красимир

Заличено
обстоятелство
на основание чл.2
от ЗЗЛД

ДО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
гр. Тополовград

УЧАСТНИК: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД «ИНФРАТОП»

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвено съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

I. Предлагаме да изпълним поръчката за цена в размер на 5 390 850,00 лв. (словом: пет милиона триста и деветдесет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС или 6 469 020,00 лв. (словом: шест милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди и двадесет лева) с ДДС, съгласно приложената остойностена количествена сметка и обобщена сметка, както следва:

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД


Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от

Упълномощен представител Градаг АГ

СЕРВИС

УМ и гр-ливков и др

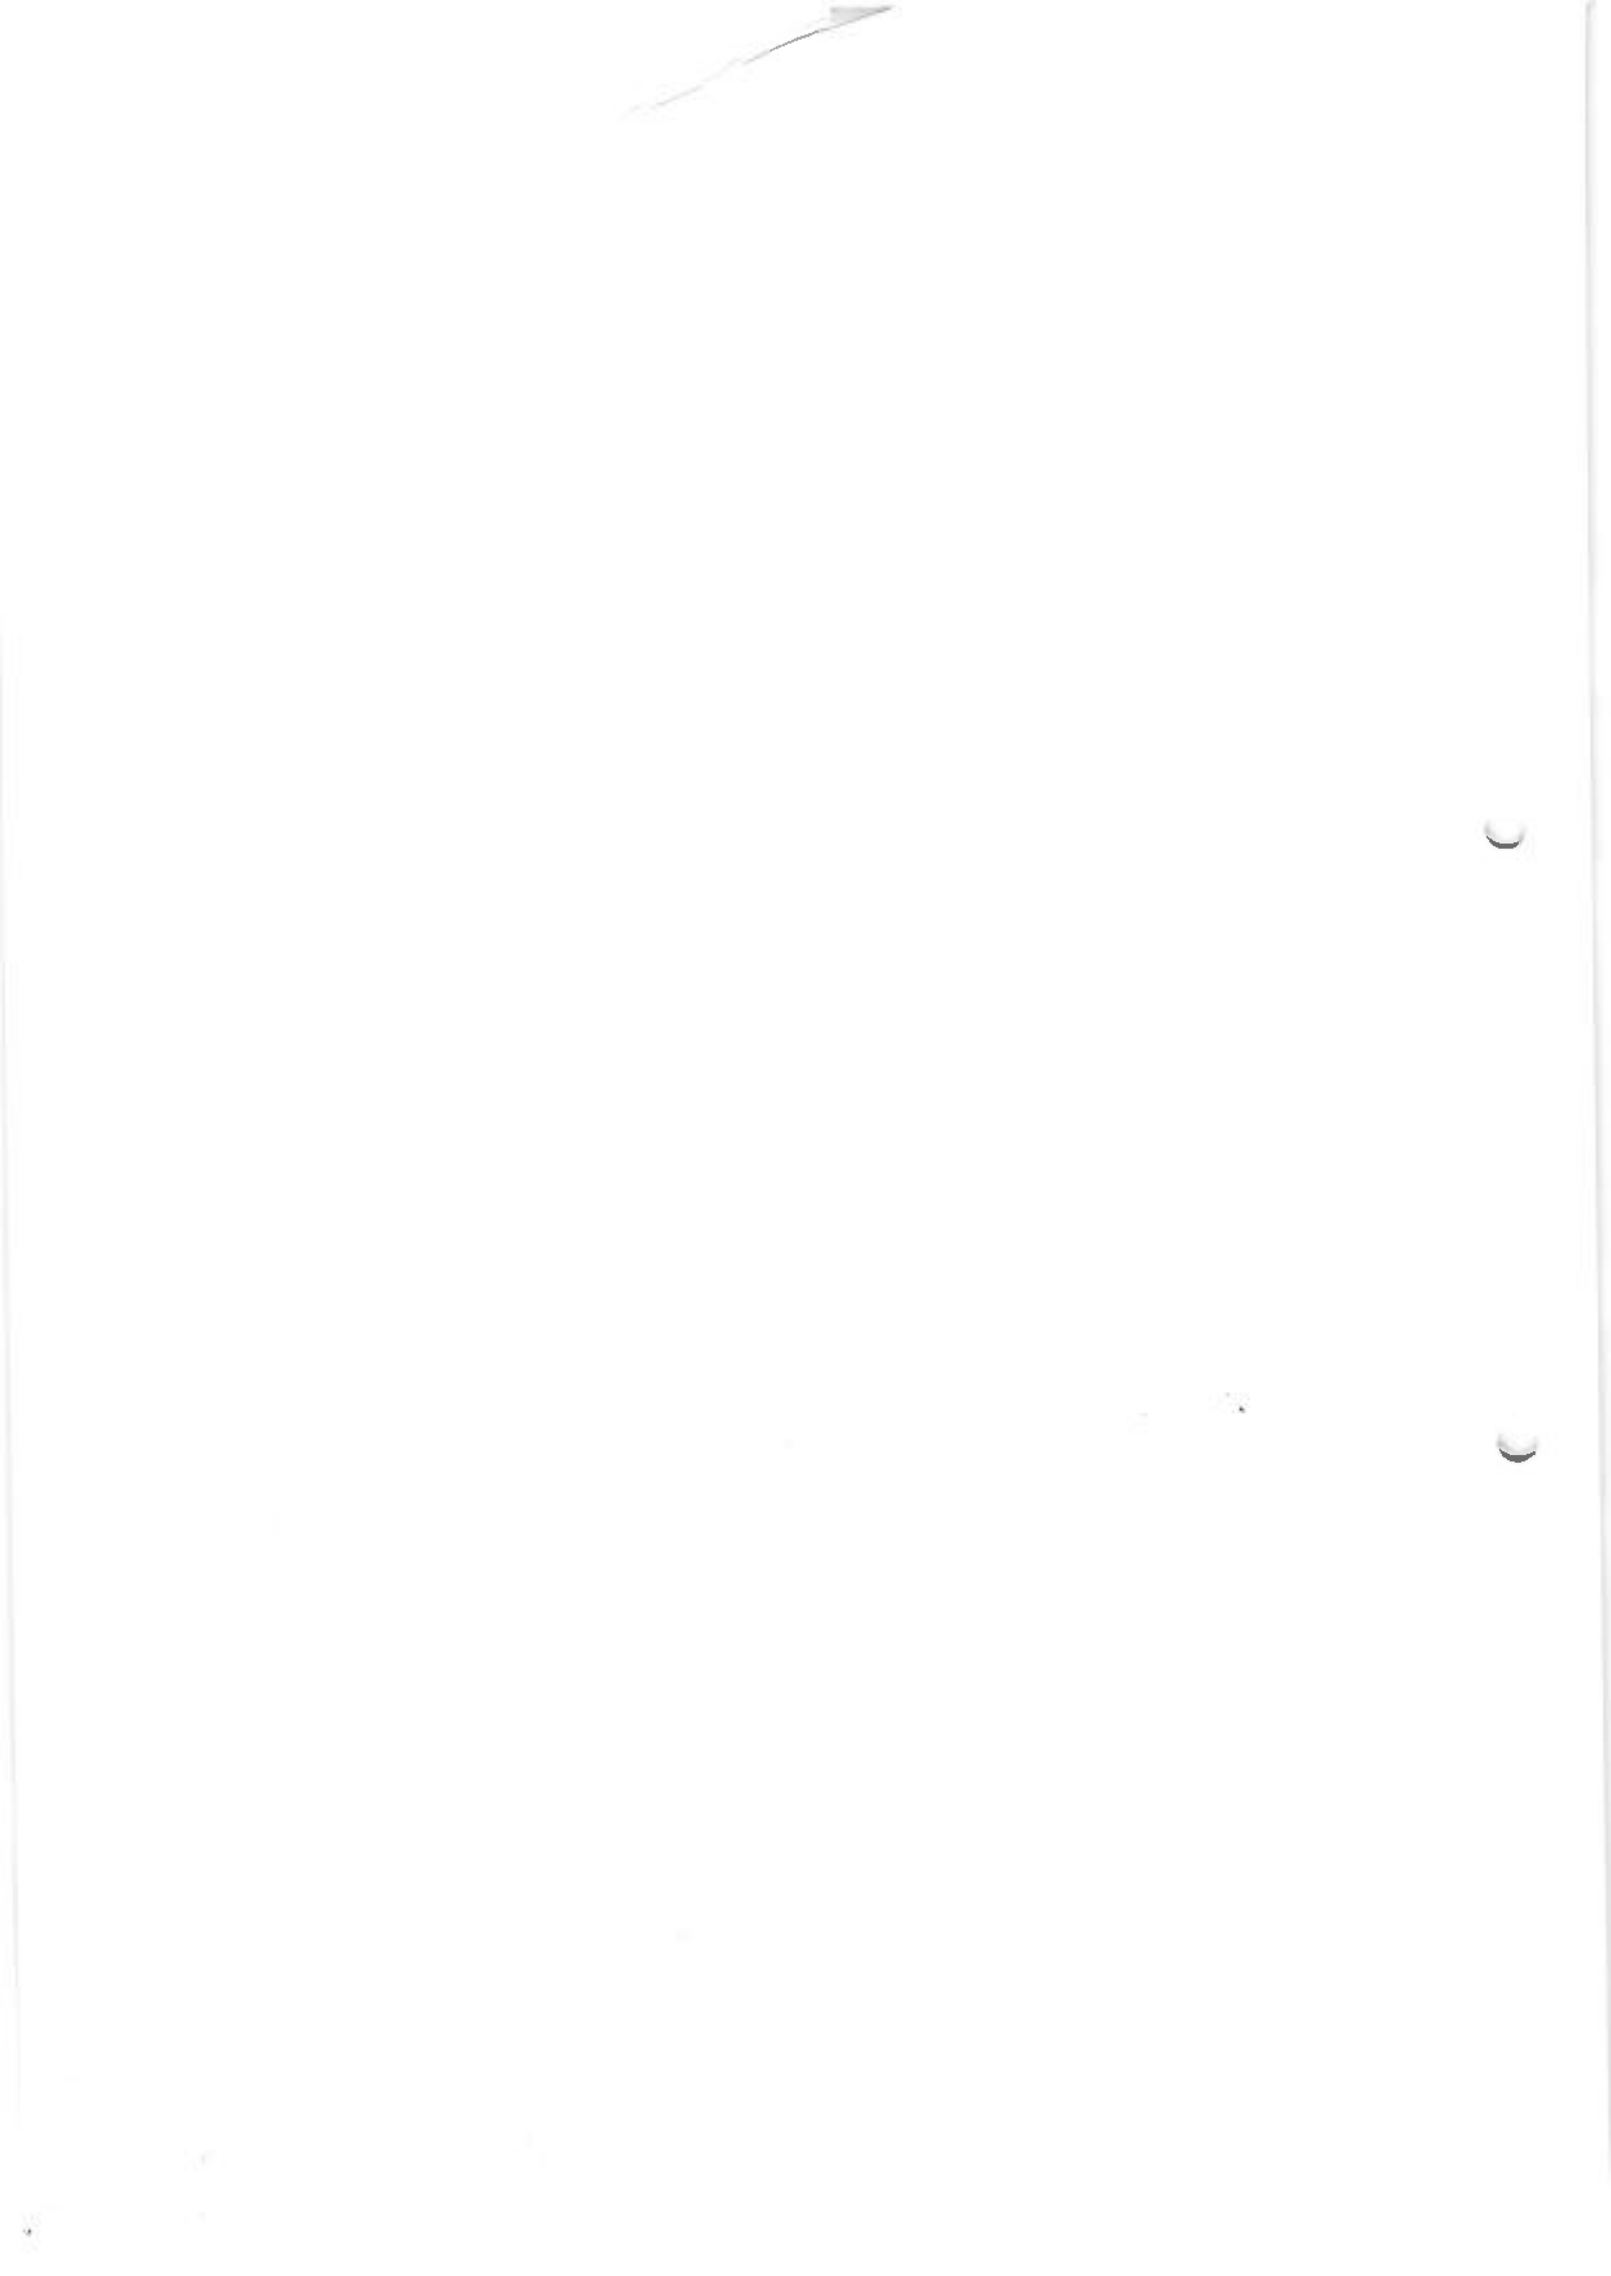

	кв.м	Асфалтобе тон	телекомун икации	непревид ени разходи	Общо СМР без ДДС	Междинно плащане 1	Междинно плащане 2	Окончателно плащане
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, НКВ 1193, Ш-761, Княжево – Устрем – Срем	2.249,40	160.281,10	9.006,95	6.500,00	175.788,05		175.788,05	
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект: НКВ 2192, Ш-7602, Тополовград - Голям манастир – Доброселец	22.687,00	1.612.523,48	111.284,30	76.000,00	1.799.807,78	1.799.807,78		
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река-I-етап(от от км 2+850 до км 5+445)	18.906,23	1.151.136,99	70.593,50	54.630,00	1.276.360,49			1.276.360,49
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово	7.830,56	587.290,85	26.728,30	30.000,00	644.019,15		644.019,15	
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци	11.400,00	738.356,52	55.662,35	34.800,00	828.818,87			828.818,87
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград, подобект НКВ 3198, III-559, Светлина – Тополовград- Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица	9.375,00	599.627,46	38.428,20	28.000,00	666.055,66	666.055,66		
Общо		4.849.216,40	311.703,60	229.930,00	5.390.850,00	2.465.863,44	819.807,20	2.105.179,36

Приложение:

1. Остойностена количествена сметка на хартиен носител и на електронен носител в редактируем формат – excel.

Дата	12.0.07 2018	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД</div>
Име и фамилия	Невена Станчева		
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)		

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Обект "Реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград"

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС
ПОДОБЕКТ : НКВ 1193, III-761, Княжево – Устрем - Срем					
1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	36,90	6,52	240,59
2	Разваляне на съществуващ облицован окоп.	м	124,00	12,10	1 500,40
3	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	115,68	9,55	1 104,74
4	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	492,00	1,55	762,60
5	Студено фрезозване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	24,22	82,00	1 986,04
6	Демонтаж на бетонни бордюри и превоз на депо, включително всички разходи, съгласно проекта.	м	144,00	3,10	446,40
7	Доставка и полагане на скален материал с подбран зърнометричен състав за направа на банкети	м3	36,90	34,50	1 273,05
8	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	36,90	34,50	1 273,05
9	Доставка и полагане на нов облицован окоп.	м	124,00	55,00	6 820,00
10	Доставка и полагане на нови бетонни бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	144,00	25,00	3 600,00
11	Демонтаж на съществуващи ОСП.	м	228,00	13,00	2 964,00
12	Доставка и монтаж на ОСП тип BDS EN 1317-2 N2W5	м	60,00	56,10	3 366,00
13	Доставка и монтаж на парапет	м	168,00	182,00	30 576,00
14	Асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0/22	т	271,85	144,90	39 391,07
15	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	1 394,60	14,55	20 291,43
16	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	470,00	14,90	7 003,00
17	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	4 498,00	0,80	3 598,40
18	Площ на фрезозване	м2	830,50	4,82	4 003,01
19	Плътен асфалтобетон за съоръжения 2x5см	м2	384,40	37,40	14 376,56
20	Фрезозване на същ.настилка при съоръжение	м2	384,40	4,82	1 852,81
21	Доставка на нови самонивелиращи се капаци на ДШ.	бр	2,00	956,00	1 912,00
22	Полагане бетон С20/25 за ремонт на малки съоръжения	м3	9,18	210,00	1 927,80
23	Доставка и монтаж на бетонни тръби Ф30 при пресичане окопите със зауствания на пътя.	м	27,00	194,00	5 238,00
24	Нови решетки за напречен отводнител	м	6,00	488,00	2 928,00
25	Хоризонтална маркировка	м2	26,50	12,90	341,85
26	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I,II типор.	м2	2,30	281,00	646,30
27	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	13,00	66,00	858,00
Общо					160 281,10
Непредвидени разходи					6 500,00
Обща стойност					166 781,10
Част Телекомуникации					
28	Трасиране на кабелна линия	м	315,00	0,22	69,30
29	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	2,00	581,00	1 162,00
30	Направа на реперни стълбчета	бр.	2,00	56,00	112,00
31	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	2,00	31,95	63,90
32	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	315,00	9,15	2 882,25
33	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	630,00	6,25	3 937,50
34	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	15,00	37,30	559,50
35	Доставка и полагане на сигнална лента	м	315,00	0,70	220,50
Общо					9 006,95
Всико СМР за подобекта					175 788,05
ПОДОБЕКТ НКВ 2192, III-7602, ТОПОЛОВГРАД – ГОЛЯМ МАНАСТИР-ДОБРОСЕЛЦИ					
36	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	1026,00	6,52	6 689,52
37	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	154,80	6,55	1 013,94
38	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	3094,08	9,55	29 548,46
39	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	13680,00	1,55	21 204,00
40	Студено фрезозване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	31,24	82,00	2 561,68
41	Разкъртване на бетонни бордюри и бетонни водещи ивци и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1356,00	3,10	4 203,60
42	Доставка и полагане на скален материал с зърнометричен състав за направа на банкет	м3	1026,00	34,50	35 397,00

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС
43	Доставка и полагане на нов облицован окол	м	6,00	55,00	330,00
44	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	126,00	36,80	4 636,80
45	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	1026,00	34,50	35 397,00
46	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м	1302,00	24,60	32 029,20
47	Демонтаж на съществуващи ОСП.	м	146,00	13,00	1 898,00
48	Доставка и монтаж на ОСП тип BDS EN 1317-2 N2W5	м	1332,00	56,10	74 725,20
49	Доставка и монтаж на ОСП тип BDS EN 1317-2 H2W4	м	156,00	59,30	9 250,80
50	Асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0/22	т	3126,12	144,90	452 974,79
51	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	22687,30	14,55	330 100,22
52	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	21591,08	0,90	19 431,97
53	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	28157,84	0,80	22 526,27
54	Направа на рециклиран пласт h=25cm	м2	21231,08	17,95	381 097,89
55	Трошен камък за профилиране	м3	1289,13	34,50	44 474,99
56	Доставка и полагане на бетон С16/20 за челни стени при напречни пресичания.	м3	0,48	195,00	93,60
57	Доставка и полагане на бетонови тръби ф30 при пресичане окопите със зауствания на пътя.	м	39,00	194,00	7 566,00
58	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окол.	м3	1,08	210,00	226,80
59	Полагане бетон С20/25 за ремонт на малки съоръжения	м3	14,00	210,00	2 940,00
60	Фрезозане на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това разходи	м3	40,00	82,00	3 280,00
61	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, съгласно Раздел 8912 от ТС, включително доставка, полагане, както и всички, свързани с това разходи.	м2	345,00	27,00	9 315,00
62	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А за горен пласт с минимална дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м3	16,50	369,81	6 101,87
63	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А за долен пласт с минимална дебелина в уплътнено състояние 6 см и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т.	58,40	151,56	8 851,10
64	Ограничителна система за превозни средства за съоръженията с клас на задържане Н2 и минимална зона на действие W4 без конзола, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички, свързани с това, разходи	м	108,00	229,00	24 732,00
65	Доставка и монтаж на нови парापети, съгласно БДС EN 1317-2:2010, с минимална височина на ръкохватката 110 см., както и всички, свързани с това разходи	м	108,00	182,00	19 656,00
66	Хоризонтална маркировка	м2	1136,60	12,90	14 662,14
67	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I типор.	м2	12,44	281,00	3 495,64
68	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	32,00	66,00	2 112,00
Общо					1 612 523,48
Непредвидени разходи					76 000,00
Обща стойност					1 688 523,48
Част Телекомуникации					
69	Трасиране на кабелна линия	м	4400,00	0,22	968,00
70	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	14,00	581,00	8 134,00
71	Направа на реперни стълбчета	бр.	14,00	56,00	784,00
72	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	14,00	31,95	447,30
73	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	4400,00	9,15	40 260,00
74	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	8800,00	6,25	55 000,00
75	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	70,00	37,30	2 611,00
76	Доставка и полагане на сигнална лента	м	4400,00	0,70	3 080,00
Общо					111 284,30
Всичко СМР за подобекта					1 799 807,78
ПОДОБЕКТ НКВ 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград / - Каменна река- Първи етап					
77	Общ обикновен изкоп в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	852,05	6,55	5 580,93
78	Почистване (в изкоп в земн работи) на малки съоръжения	м3	27,00	45,00	1 215,00
79	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1543,95	9,55	14 744,72
80	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	2238,60	1,55	3 469,83
81	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м3	115,90	82,00	9 503,80
82	Демонтаж на бетонови бордюри		1412,82	3,10	4 379,74
84	Доставка и полагане на скален материал зърнометричен състав за направа на банкети		559,65	34,50	19 307,93

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

ч

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС
85	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	559,65	34,50	19 307,93
86	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за пътна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	238,00	36,80	8 758,40
87	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м1	1412,82	24,60	34 755,37
88	Доставка и монтаж на ОСП тип БДС EN 1317-2 N2W5	м	360,00	56,10	20 196,00
89	Асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0/22	т	2768,26	144,90	401 120,87
90	Нелътен асфалтобетон 0/22 за запълване на фрезовани пла	т	164,82	144,90	23 882,42
91	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	18906,23	14,55	275 085,65
92	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	12385,14	0,90	11 146,63
93	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	25804,46	0,80	20 643,57
94	Направа на рециклиран пласт h=25cm	м2	11988,00	17,95	215 184,60
95	Трошен камък за профилиране	м3	758,90	34,50	26 182,05
96	Бетонна тръба с диаметър 30 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи	м	39,00	194,00	7 566,00
97	Бетон С16/20 за бетонни стенички.	м3	0,96	195,00	187,20
98	Доставка и полагане на бетон С20/25 за ремонт на малки съоръжения	м3	1,50	210,00	315,00
99	Хоризонтална маркировка	м2	1639,24	12,90	21 146,20
100	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I типор.	м2	13,15	281,00	3 695,15
101	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	57,00	66,00	3 762,00
Общо					1 151 136,99
Непредвидени разходи					54 630,00
Обща стойност					1 205 766,99
Част Телекомуникации					
102	Трасиране на кабелна линия	м	2600,00	0,22	572,00
103	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	10,00	581,00	5 810,00
104	Направа на реперни стълбчета	бр.	10,00	56,00	560,00
105	Направа на изкол за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	10,00	31,95	319,50
106	Направа на изкол 1.4/0.4м	м	2600,00	9,15	23 790,00
107	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	5200,00	6,25	32 500,00
108	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	140,00	37,30	5 222,00
109	Доставка и полагане на сигнална лента	м	2600,00	0,70	1 820,00
Общо					70 593,50
Всичко СМР за подобекта					1 276 360,49
Подобект: НКВ 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол / - Владимирово					
110	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	45,06	5,87	264,50
111	Изкол на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	75,68	5,96	451,05
112	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	180,25	1,35	243,34
113	Студено фрезозване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	12,31	72,24	889,27
114	Технологично фрезозване на асфалтова настилка и профилиране съгласно изискванията на ТС.	м3	154,63	72,24	11 170,47
115	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1 559,99	2,62	4 087,17
116	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	67,59	32,96	2 227,77
117	Доставка и полагане на трошен камък за профилиране съгласно ТС	м3	66,32	32,96	2 185,91
118	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м	1 013,49	22,12	22 418,40
119	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	460,00	17,16	7 893,60
120	Доставка и полагане на бетонова ивица 10/20, включително всички свързани с това разходи.	м	321,61	21,67	6 969,29
121	Доставка и полагане на бетон С8/10 за бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи.	м3	119,02	144,48	17 196,01
122	Асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0/22	т	2 683,68	132,00	354 245,76
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	7 830,56	13,18	103 206,78
124	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	7 007,60	0,75	5 255,70
125	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	8 867,32	0,72	6 384,47
126	Доставка и монтаж на ОСП тип БДС EN 1317 N2W5	м1	424,00	51,02	21 632,48
127	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насили, съгласно БДС 11483-73 и чертежа.	м3-м1	82,00	34,31	2 813,42
128	Фрезозване на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м3	31,00	72,24	2 239,44
129	Доставка и полагане на два пласта плътен асфалтобетон, върху хидроизолацията след уплътняването съгласно изискванията на ТС.	м2	31,00	346,75	10 749,25
130	Хоризонтална маркировка	м2	11,55	11,55	2 426,08

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС
131	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I,II типор.	м2	4,15	252,84	1 049,29
132	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	22,00	58,70	1 291,40
Общо					587 290,85
Непредвидени разходи					30 000,00
Обща стойност					617 290,85
Част Телекомуникации					
133	Трасиране на кабелна линия	м	950,00	0,22	209,00
134	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	4,00	581,00	2 324,00
135	Направа на реперни стълбчета	бр.	4,00	56,00	224,00
136	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	4,00	31,95	127,80
137	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	950,00	9,15	8 692,50
138	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	1 900,00	6,25	11 875,00
139	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	70,00	37,30	2 611,00
140	Доставка и полагане на сигнална лента	м	950,00	0,70	665,00
Общо					26 728,30
Всичко СМР за подобекта					644 019,15
ПОДОБЕКТ НКВ 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци					
141	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	448,49	6,52	2 924,15
142	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	507,40	6,55	3 323,47
143	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1002,28	9,55	9 571,77
144	Почистване (изкоп в земни почви) на малки съоръжения	м3	32,00	45,00	1 440,00
145	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	1793,96	1,55	2 780,64
146	Студено фрезозане на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	1,92	82,00	157,44
147	Доставка и полагане на скален материал с избран зърнометричен състав за направа на банкети	м3	448,49	34,50	15 472,91
148	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	413,00	36,80	15 198,40
149	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	448,49	34,50	15 472,91
150	Асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0/22	т	1593,84	144,90	230 947,42
151	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	11400,00	14,55	165 870,00
152	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	11384,00	0,90	10 245,60
153	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	11796,00	0,80	9 436,80
154	Направа на рециклиран пласт h=25cm	м2	10489,00	17,95	188 277,55
155	Трошен камък за профилиране	м3	912,10	34,50	31 467,45
156	Доставка и полагане на бетон С16/20 за челни стени при напречни пресичания.	м3	0,72	195,00	140,40
157	Полагане бетон С20/25 за ремонт на малки съоръжения	м3	2,00	210,00	420,00
158	Тръбен бетонови тръби с диаметър 30 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи	м	28,50	194,00	5 529,00
159	Доставка и монтаж на ОСП тип БДС EN 1317-2 N2W5	м	360,00	56,10	20 196,00
160	Хоризонтална маркировка	т2	437,65	12,90	5 645,65
161	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I типор.	м2	7,32	281,00	2 056,92
162	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	27,00	66,00	1 782,00
Общо					738 356,52
Непредвидени разходи					34 800,00
Обща стойност					773 156,52
Част Телекомуникации					
163	Трасиране на кабелна линия	м	2110,00	0,22	464,20
164	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	7,00	581,00	4 067,00
165	Направа на реперни стълбчета	бр.	7,00	56,00	392,00
166	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	7,00	31,95	223,65
167	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	2110,00	9,15	19 306,50
168	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	4220,00	6,25	26 375,00
169	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	90,00	37,30	3 357,00
170	Доставка и полагане на сигнална лента	м	2110,00	0,70	1 477,00
Общо					55 662,35
Всичко СМР за подобекта					828 818,87
ПОДОБЕКТ НКВ 3198, III-559, Тополовград - Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица“					
171	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	402,75	6,52	2 625,93
172	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	64,50	6,55	422,48
173	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1 158,72	9,55	11 065,78
174	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	1 611,00	1,55	2 497,05
175	Студено фрезозане на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	5,84	82,00	478,88
176	Доставка и полагане на скален материал с избран зърнометричен състав за направа на	м3	402,75	34,50	13 894,88

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено
обстоятелство на

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС
177	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	m3	402,75	36,80	14 821,20
178	Асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието 0/22	t	1 317,74	144,90	190 940,53
179	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	m2	9 374,50	14,55	136 398,98
180	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	m2	9 470,79	0,90	8 523,71
181	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	m2	10 721,08	0,80	8 576,86
182	Направа на рециклиран пласт h=25cm	m2	9 320,79	17,95	167 308,18
183	Трошен камък за профилиране	m3	507,83	34,50	17 520,14
184	Фрезование на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това разходи	m3	4,50	82,00	369,00
185	Разваляне на съществуваща хидроизолация и циментова замазка върху пътната плоча, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това разходи	m2	45,00	9,65	434,25
186	Разваляне на изравнителен бетон по пътната плоча включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това разходи	m3	4,50	189,00	850,50
187	Разваляне на тротоари, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това разходи	m2	9,00	3,30	29,70
188	Разваляне на стоманобетон от тротоарни блокове и превоз на депо, включително всички, свързани с това, разходи	m3	1,50	240,00	360,00
189	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо, включително всички, свързани с това разходи	m	15,00	21,00	315,00
190	Армировъчна стомана с периодичен профил В420, съгласно БДС 4758 и ТС съгласно Раздел 7600, включително доставка, заготовка, монтаж и всички, свързани с това разходи	кг	418,00	2,10	877,80
191	Излят на място бетон С35/45, съгласно Раздел 700 от ТС с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	m3	7,00	326,00	2 282,00
192	Доставка и полагане на армирана мрежа Ф8 20/20 см и всички свързани с това разходи	кг	180,00	2,20	396,00
193	Излят на място бетон С30/37, съгласно Раздел 700 от ТС за изравнителен бетон, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	m3	5,30	306,00	1 621,80
194	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, съгласно Раздел 8912 от ТС, включително доставка, полагане, както и всички, свързани с това разходи	m2	46,00	27,00	1 242,00
195	Машинно полагане на два пласта плътен асфалтобетон тип А с минимална обща дебелина в уплътнено състояние 10 см, вкл. направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	m3	4,50	346,75	1 560,38
196	Ограничителна система за превозни средства за съоръженията с клас на задържане Н1 и минимална зона на действие W4 комбинирана с парапет ВНН1120, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички, свързани с това разходи	m	16,00	229,00	3 664,00
197	Анкериране на дюбели N12 L=25 см. в пътната плоча с епоксиден разтвор през 40 см, разположени шахматно.	бр.	270,00	6,80	1 836,00
198	Хоризонтална маркировка	m2	615,65	12,90	7 941,89
199	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I типор.	m2	1,34	281,00	376,54
200	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр.	6,00	66,00	396,00
Общо					599 627,46
Непредвидени разходи					28 000,00
Обща стойност					627 627,46
Част Телекомуникации					
201	Трасиране на кабелна линия	m	1 500,00	0,22	330,00
202	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	6,00	581,00	3 486,00
203	Направа на реперни стълбчета	бр.	6,00	56,00	336,00
204	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	6,00	31,95	191,70
205	Направа на изкоп 1.4/0.4м	m	1 500,00	9,15	13 725,00
206	Доставка и полагане на HDPE Ø40	m	3 000,00	6,25	18 750,00
207	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	m	15,00	37,30	559,50
208	Доставка и полагане на сигнална лента	m	1 500,00	0,70	1 050,00
Общо					38 428,20
Всичко СМР за подобекта					666 055,66
Обща стойност на СМР без ДДС					5 160 920,00
Обща стойност непредвидени разходи					229 930,00
Всичко разходи СМР без ДДС					5 390 850,00
20% ДДС					1 078 170,00
Всичко разходи СМР с ДДС					6 469 020,00

Дата: 12. 07. 2018 год.

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Подпис и п
/ Не

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД