


**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

**пл. Освобождение №1**

**гр. Тополовград**



14:27 ч.

### **ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА**

За участие в пазарни консултации за

*Изпълнение на СМР по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград"*

Наименование на оферента: **„Стреза” ЕООД**

адрес: гр. София 1309 , район Възраждане,

бул. Ал.Стамболийски № 134, ет.3

лице за контакт: Янко Шумков

телефон, ел. поща: 02 448 41 17,

streza\_eood@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на Участника	„СТРЕЗА“ ЕООД
Булстат номер /ЕИК/	BG131223059
Адрес за кореспонденция	България, гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ №134, ет3

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД

### ОБЩА ОФЕРТА

за

Изпълнение на СМР по проект “Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград”, включващ 3 подобекта

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР за реализацията на горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционния проект.
3. Предлаганата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно приложена „Ценова оферта“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Нашето предложение не е обвързващо, като си запазваме правото при евентуално участие в обществена поръчка да предложим различна цена в случай на промяна на предмета и обхвата на поръчката, както и на други фактори и елементи от нея, обуславящи нуждата от корекция на ценовото предложение.
6. Настоящата оферта е валидна за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Дата 29/ 05 / 2018г.  
Име и фамилия Янко Шумков  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на Участника :	„СТРЕЗА“ ЕООД
Булстат номер /ЕИК/ :	BG131223059
Адрес за кореспонденция:	България, гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ №134, ет3

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект “Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград”, включващ 3 (три) подобекта.

### 1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за задоволяване на обществените потребности в населени на територията на община Тополовград ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект “Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград”, включващ три подобекта : 12 календарни месеца, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 29/05/2018г.  
Име и фамилия Янко Шумков  
Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Образец № 3

Наименование на Участника :	„СТРЕЗА“ ЕООД
Булстат номер /ЕИК/ :	BG131223059
Адрес за кореспонденция:	България, гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ №134, ет3

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД

### ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА


за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград", включващ три подобекта

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград", както следва:

№	Обект	Обща цена за изпълнение на СМР, лева без ДДС
1	Подобект: "Благоустрояване на площад Ал. Стамболийски, кв.54 по плана на гр. Тополовград, област Хасково"	238801,63
2	Подобект: „Благоустрояване на площадно пространство УПИ II, кв. 47 по плана на с. Устрем, община Тополовград"	335543,94
3	Подобект: „Благоустрояване на УПИ I, УПИ II и УПИ за площад, кв.45 по плана на с. Радовец, община Тополовград"	572970,61
	<b>ОБЩА ЦЕНА</b>	<b>1147316,18</b>
	<b>ДДС 20%</b>	<b>229463,24</b>
	<b>ЦЕНА с вкл. ДДС</b>	<b>1376779,42</b>

Попълнените количествено – стойностни сметки сме представили като приложение към настоящата Ценова оферта - на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.

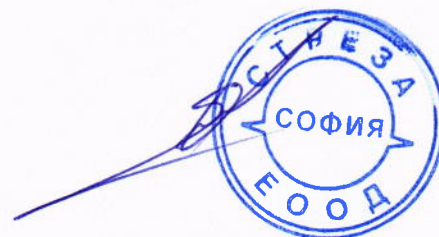



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Приложение към ценовата оферта:

1. Попълнени количествено-стойностни сметки - на хартиен и на електронен носител за всеки обект.

Дата 29/05/2018г.  
Име и фамилия Янко Шумков  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

**ОБЕКТ : "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, КВ.54 ПО ПЛАНА НА ГР.ТОПОЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО"**

**ПРОЕКТАНТ: "НИЯМАР КОНТРОЛ" ЕООД гр.София**

№	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мяр а	Количест- во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
<b>ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>					
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Демонтаж и извозване на пътни бордюри	м	215,00	4,47	961,05
2	Рязане и разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка 8см., с вкл. всички свързани с това разходи	м2	32,50	16,89	548,93
3	Разбиване и извозване на съществуващи настилки /дебелина 25см/	м3	95,00	11,99	1139,05
4	Разваляне на настилка от гранитни павеа	м2	75,00	5,75	431,25
5	Демонтаж на мет.съоръжения	бр.	15,00	13,33	199,95
6	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни, растителна почва -5см-изкоп	м3	56,15	23,27	1306,61
<b>1 НАСТИЛКИ</b>					
1	Изкоп/насип за подравняване на нивото по вертикална планировка	м3	150,00	8,10	1215,00
2	Изкоп за нови алеи, площадки и основи	м3	280,00	11,42	3197,60
3	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи	м2	1123,00	2,24	2515,52
4	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 под фитнес площадка 12см	м3	4,92	152,66	751,09
5	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 за фитнес площадка	кг	144,00	4,18	601,92
6	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм 15см - под бетонова настилка за фитнес площадка	м3	6,15	40,75	250,61
7	Доставка и монтаж на саморазливна удъропоглъщаща цветна каучукова настилка 4см	м2	41,00	97,03	3978,23
8	Доставка и полагане на градински бетонов бордюор "палисада" 11,5 /11,5/40 см- цвят кафяв с бетон С16/20	м	320,00	27,64	8844,80
9	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм 15см - под настилки от бетонови плочи	м3	145,05	40,75	5910,79
10	Доставка и полагане на бетонови плочи - 18/12/6; 12/12/6; 9/12/6см- цвят кафяв на цименто пясъчен р-р 4см	м2	967,00	37,08	35856,36
11	Доставка и полагане на пътен бетонов бордюор 50/35/18см с бетон С16/20	м	215,00	24,55	5278,25
12	Доставка и полагане на несорт. трошен камък, фракция 0-63мм и h=0.35м за основа до пътен бордюор, включително уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	11,38	40,75	463,74



13	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см E=1200Мра	м2	32,50	18,38	597,35
14	Направа на (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	32,50	1,14	37,05
15	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см E=1200Мра	м2	32,50	19,02	618,15
16	Възстановяване на настилка от гранитни павета	м2	75,00	42,17	3162,75
17	Доставка и монтаж на плочопътека от бетонови плочи	м2	12,00	32,08	384,96
18	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 д-12см под настилка от WPC декинг	м3	13,80	152,66	2106,71
19	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5	кг	402,50	4,18	1682,45
20	Доставка и монтаж на WPC декинг система Д-25 мм	м2	115,00	136,62	15711,30
21	Доставка и полагане на дървесен мулч цвят светла охра	м3	12,00	47,52	570,24
<b>II ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>					
1	Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I- ви етап	дка	1,10	1330,56	1463,62
2	първа коситба и поливане II-ри етап	дка	1,10	887,04	975,74
3	втора коситба и поливане III-ти етап	дка	1,10	277,20	304,92
4	Засаждане и укрепване на средноразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	24,00	178,89	4293,36
5	Засаждане и укрепване на средноразмерни иглолистни дървета с контейнер	бр.	4,00	159,59	638,36
6	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	613,00	7,59	4652,67
7	Засаждане на увивни растения	бр.	25,00	6,05	151,25
8	Засаждане на декоративни тревы	бр.	44,00	9,14	402,16
9	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	110,00	40,54	4459,40
<b>III ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>					
1	Доставка и монтаж на беседка по тех. Спецификация	бр.	2,00	2277,00	4554,00
2	Доставка и монтаж на информационна табела	бр.	1,00	415,80	415,80
3	Доставка и монтаж на пейка с облегалки и подлакътници по спец.	бр.	9,00	193,05	1737,45
4	Доставка и монтаж на стол тип кресло	бр.	2,00	217,80	435,60
5	Направа на пергола по детайл	бр.	1,00	2574,00	2574,00
7	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	5,00	113,85	569,25
<b>IV ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЯ</b>					
1	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР за трениране на бедрените мускули	бр.	1,00	3029,40	3029,40
2	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН ТРЕНАЖОР ЗА ХОДЕНЕ И РАЗТЯГАНЕ	бр.	1,00	3682,80	3682,80
3	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР Бек екстенжън и Трицепс екстенжън	бр.	1,00	3922,78	3922,78
4	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР	бр.	1,00	4158,00	4158,00
<b>V ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪПАЛА</b>					
1	Доставка и монтаж на инвентарен кофраж за бетонови пейки	м2	60,00	27,23	1633,80
2	Доставка и полагане на бетон С16/20 за бетонови пейки	м3	16,20	152,66	2473,09
3	Шлайфане на бетон за бетонови пейки	м2	76,84	18,66	1433,83



4	Доставка и монтаж на WPC декинг система Д-25 мм за седалки	м2	19,00	134,64	2558,16
5	Доставка и полагане на торкрет бетон по подпорна стена	м2	209,00	20,49	4282,41
6	Измазване на подпорна стена с еластично лепило за подготовка на основата преди полагане на облицовка	м2	209,00	10,94	2286,46
7	Доставка и монтаж на облицовка от клинкерни плочи 25/6,5 по подпорна стена, с еластично лепило	м2	209,00	46,73	9766,57
8	Доставка и монтаж на шапка от клинкерни плочи 25/35 на подпорна стена, с еластично лепило	м2	87,00	46,73	4065,51
9	Доставка и монтаж на инвентарен кофраж за подпорни стени и съпала	м2	58,00	27,23	1579,34
10	Доставка и монтаж на армировка за подпорни стени и стъпала	кг	150,00	2,13	319,50
11	Доставка и полагане на бетон С16/20	м3	7,00	152,66	1068,62
12	Шлайфане на бетон за бетонови стъпала	м2	58,00	18,66	1082,28
<b>ВСИЧКО ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>					<b>173291,84</b>
<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>					
<b>I. Доставка на материали и оборудване</b>					
	Парково осветително тяло-LED-26W-	бр.	17,00	169,88	2887,96
	Кабел тип СВТ-с 5x4mm2	м	6,00	7,44	44,64
	Кабел тип СВТ-с 3x1,5mm2	м	210,00	1,54	323,40
	Кабел тип СВТ-с 5x2,5mm2	м	34,00	3,99	135,66
	Кабел тип СВТ-с 3x2,5mm2	м	150,00	2,36	354,00
	PVC тръба Ø40, за полагане на проводник в земя	м	310,00	3,37	1044,70
	Сигнална лента	м	310,00	0,15	46,50
	Електронен часовник с вечен календар	бр.	1,00	380,66	380,66
9.	Табло за захранване и управление на външно осветление, оборудване по Чертеж	бр.	1,00	588,06	588,06
	Доставка кабелна кутия К0	бр.	17,00	34,76	590,92
11.	Стоманен стълб с обща дължина 4m, за монтаж на паркови осветителни тела, грундиран, боядисан	бр.	17,00	202,55	3443,35
12.	Бетон за фундаменти на стълбове и бетонови пояси на тръбите	м3	3,00	152,66	457,98
13.	Стоманена лента 20/1 mm, за закрепване на стоманена тръба към стълб със чемер	м	10,00	2,25	22,50
	Стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	19,00	55,54	1055,26
15.	Шина, правоъгълна, стоманена, топлопоцинкована с размери 20/4 mm	м	30,00	7,37	221,10
16.	Материали и аксесоари за направа на заварки за заземителна инсталация и конзоли на стълбове, комплект	к-кт	1,00	99,00	99,00
<b>II. Строително-монтажни работи</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Трасиране и направа изкоп 0,8/0,4м в трета кат.почва	м	290,00	0,95	275,50
	Направа пясъчна подложка подложка 0,1м в изкоп	м	290,00	11,52	3340,80
	Направа изкоп за фундамент на стълб	бр.	19,00	23,27	442,13
	Полагане PVC и Fe тръби в изкоп със зариване и трамбоване	м	290,00	3,07	890,30
	Полагане на сигнална лента върху кабела	м	290,00	0,59	171,10
	Изтегляне на кабел тип СВТ-с до 3x25+16 в кабелни канали, в тръби и по конструкции	м	390,00	2,38	928,20
	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	8,50	28,99	246,42
	Направа бетонови пояси около тръби	м	8,00	17,03	136,24
	Монтаж на стоманен стълб с дължина 4 m с направа на фундамент	бр.	17,00	83,16	1413,72








10

	Монтаж на стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	19,00	47,52	902,88
	63/63/5mm, 1500mm	бр.	28,00	6,18	173,04
12.	Монтаж, свързване и насочване на осветително тяло тяло върху стълб	бр.	17,00	47,52	807,84
	Направа суха разделка на кабел до 6мм2	бр	35,00	4,10	143,50
	Монтаж на табло захранващо	бр.	1,00	118,80	118,80
	Монтаж на разклонителна кутия към стълб	бр.	17,00	32,08	545,36
	Направа заварки на заземителни шини	к-кт	1,00	99,00	99,00
	Направа на кабелна шахта 900/600/1100 с капак	бр.	2,00	335,12	670,24
<b>ВСИЧКО ЕЛЕКТРО</b>					<b>23000,76</b>
<b>ФОНТАН</b>					
<b>I. Фонтан строителна част</b>					
	Строителна част по приложен Детайл на водна площ	бр	1	22100,00	22100,00
					<b>22100,00</b>
<b>II. Фонтан ВиК част</b>					
1.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф32/PN10 за студена вода, включително и фитинги	мл	45,00	3,15	141,75
2.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф50/PN10 за студена вода, включително и фитинги	мл	4,00	4,79	19,16
3.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф63/PN10 за студена вода, включително и фитинги	мл	25,00	7,34	183,50
4.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф90/PN10 за студена вода, включително и фитинги	мл	60,00	9,28	556,80
5.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф110/PN10 за студена вода, включително и фитинги	мл	3,00	11,37	34,11
6.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф125/PN10 за студена вода, включително и фитинги	мл	76,00	13,46	1022,96
	Скоби за укрепване на тръбопроводи ф32	бр	10,00	3,22	32,20
	Скоби за укрепване на тръбопроводи ф63	бр	15,00	4,55	68,25
	Скоби за укрепване на тръбопроводи ф90	бр	25,00	8,65	216,25
	Доставка и монтаж на дюза за фонтан тип CASCADE	бр	1,00	82,00	82,00
11.	Доставка и монтаж на дюза тип Schaumsprudler за пръстен на първо ниво	бр	32,00	101,32	3242,24
	Доставка и монтаж на стенна вливна дюза 1,5"	бр	3,00	56,43	169,29
	Доставка и монтаж на стенна камера за фонтан	бр	1,00	331,65	331,65
14.	Доставка и монтаж на компактен филтър за пречистване и дезинфекция, Q = 4 m <sup>3</sup> /h	бр	1,00	148,50	148,50
	Доставка и монтаж на система за ветрови контрол	бр	1,00	148,50	148,50
16.	Доставка и монтаж на инверторна помпа за ниво-1, монофазна, Q = 10-15 l/s, H = 5m;	бр	1,00	608,85	608,85
17.	Доставка и монтаж на инверторна помпа за ниво-2, монофазна, Q = 3-5 l/s, H = 5 m;	бр	1,00	518,76	518,76
	Доставка и монтаж на спирателен кран 2"	бр	10,00	33,66	336,60
	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2" с изпразнител	бр	1,00	12,08	12,08
	Доставка и монтаж на спирателен кран 1"	бр	2,00	9,98	19,96
	Доставка и монтаж на спирателен кран 1" с изпразнител	бр	2,00	12,13	24,26
22.	Доставка и монтаж на спирателен кран/ бъртерфлай клапа DN 100	бр	1,00	14,36	14,36
	Доставка и монтаж на обратна клапа / възвратен клапан ф1"	бр	2,00	10,24	20,48
	Доставка и монтаж на обратна клапа / възвратен клапан ф1"	бр	2,00	26,73	53,46
	Доставка и монтаж на обратна клапа / възвратен клапан rvc	бр	1,00	3,42	3,42



	Доставка и монтаж на подов сифон Ф110	бр	2,00	89,10	178,20
	Доставка и монтаж на подов сифон Ф50	бр	2,00	44,55	89,10
	Доставка и монтаж на решетка за „шахта с решетка“	бр	1,00	46,53	46,53
	Разкъртване ст. бет. настилка(площадни настилки)	м <sup>2</sup>	70,00	12,08	845,60
	Изкоп за ВиК инсталация - ръчно	м <sup>3</sup>	5,00	9,60	48,00
	Изкоп за ВиК инсталация - машинно	м <sup>3</sup>	45,00	9,60	432,00
	Обратен насип включително и тръмбоване	м <sup>3</sup>	30,00	9,90	297,00
	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м <sup>3</sup>	7,00	143,55	1004,85
34.	Натоварване и извозване на излишни земни маси и строителни отпадъци до предвидените за това места отпадъци до предвидените за това места	м <sup>3</sup>	25,00	7,13	178,25
35.	Доставка и полагане на бетон за бетонни кожуси над тръбопроводите	м <sup>3</sup>	10,00	178,20	1782,00
36.	Изграждане на шахта с помпи, филтър и автоматика за управление на фонтана- включително и капак от ламарина, стълби за достъп и опорни блокове.	бр	1,00	514,80	514,80
37.	Доставка и полагане на бетон за шахта с помпи, филтър и автоматика за управление на фонтана	м <sup>3</sup>	3,50	178,20	623,70
38.	Доставка и монтаж на армировка за шахта с помпи, филтър и автоматика за управление на фонтана	кг	200,00	2,43	486,00
	Изграждане на шахта за кран за източване	бр	1,00	148,50	148,50
	Изграждане на Попивен кладенец (Съгласно проекта)	бр	1,00	148,50	148,50
41.	Доставка и полагане на синална лента над ВиК тръбопроводи	мл	50,00	0,69	34,50
					14866,92
					<b>ВСИЧКО за ФОНТАН</b>
					<b>36966,92</b>
	<b>Водопроводно отклонение - ВОДОПРОВОД</b>				
1.	Изкоп механизирано	мл	20	11,42	228,40
	Извозване на земни маси	м3	20	10,00	200,00
3.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф40/PN10 за студена вода до водомерна шахта	мл	20	9,36	187,20
4.	Доставка и монтаж на водоземна скоба	бр	1	38,86	38,86
5.	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 11/4“	бр	1	85,68	85,68
6.	Изграждане и оборудване на ВШ- съгласно проект	бр	1	346,50	346,50
7.	Доставка, полагане и трамбоване - Пясъчна подложка под водопровод	м3	2	42,12	84,24
8.	Доставка, полагане и трамбоване - Пясък над водопровод	м3	6	42,12	252,72
9.	Доставка, полагане и трамбоване - Баластра над водопровод	м3	14	40,75	570,50
10.	Засипване и трамбоване Обратен насип с хумус	м3	6	40,54	243,24
11.	Доставка и полагане на сигнално-детекторна лента	мл	20	1,24	24,80
12.	Възстановяване на настилките над водопровода	м2	20	41,93	838,60
13.	Изпитване на водопровод	мл	20	2,00	40,00
14.	Дезинфекция на водопровод- ВО	мл	20	1,85	37,00
	<b>ВСИЧКО за Водопроводно отклонение - ВОДОПРОВОД</b>				<b>3177,74</b>



Сума	236437,26
1% непредвидени	2364,37
Общо	238801,63
ДДС	47760,33
Всичко	286561,96

*Този документ е създаден във връзка с подготовка на формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура"*








ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД					
Обект №3: „Благоустройство на площадно пространство УПИ II, кв.47 по плана на с. Устрем, община Тополовград”					
ПРОЕКТАНТ: "НИЯМАР КОНТРОЛ" ЕООД					
№	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>					
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Демонтаж и извозване на пътни бордюри	м	225,00	4,47	1005,75
2	Разбиване и извозване на съществуващи настилки /дебелина 10см/	м3	296,00	11,99	3549,04
3	Демонтаж на съществуващи оградни пана	м	120,00	8,17	980,40
4	Разваляне на настилка от гранитни павеа за полагане на нов пътен бордюр	м2	225,00	5,75	1293,75
5	Демонтаж на мет.съоръжения	бр.	17,00	13,33	226,61
6	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастилана се храстова растителност, камъни, растителна почва -5см-изкоп	м3	100,00	23,27	2327,00
7	Разбиване и извозване на съществуващи бетонова основа на ограда	м3	28,00	103,21	2889,88
<b>I НАСТИЛКИ</b>					
1	Изкоп/насип за подравняване на нивото по вертикална планировка	м3	476,00	8,1	3855,60
2	Изкоп за нови алеи, площадки и основи	м3	661,00	11,42	7548,62
3	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 под детска и фитнес площадки 12см	м3	27,84	152,66	4250,05
4	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 за детска и фитнес площадки	кг	812,00	4,18	3394,16
5	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм 15см - под бетонова настилка за детска и фитнес площадки	м3	34,80	40,75	1418,10
6	Доставка и монтаж на саморазливна цветна удъропоглъщаща каучукова настилка 4см	м2	232,00	97,03	22510,96
7	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр 50/16/8см с бетон С16/20	м	715,00	13,72	9809,80
8	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм 15см - под настилки от бетонови плочи	м3	314,40	40,75	12811,80
9	Доставка и полагане на бетонови плочи - 30/20/6см, 20/20/6см, 20/10/6см с фаска на цименто пясъчен р-р 4см цвят охра, сив, кант антрацит	м2	2096,00	37,08	77719,68
10	Доставка и полагане на пътен бетонов бордюр 50/35/18см с бетон С16/20	м	225,00	24,55	5523,75
11	Възстановяване на настилка от гранитни павеа на пясъчно легло	м2	225,00	32,27	7260,75
12	Доставка и полагане на бетонови паркинг елементи на тревна fuga	м2	241,00	28,96	6979,36
13	Доставка и монтаж на плочопътека от бетонови плочи от естествен камък	м2	15,00	48,06	720,90
<b>II ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>					
1	Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане, I-ви етап	дка	2,20	1330,56	2927,23
2	първа коситба и поливане II-ри етап	дка	2,20	887,04	1951,49

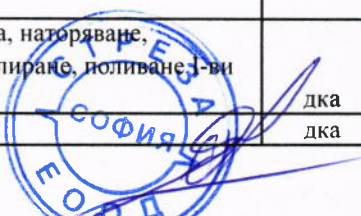



3	втора коситба и поливане III-ти етап	дка	2,20	277,2	609,84
4	Засаждане и укрепване на средноразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	36,00	178,89	6440,04
5	Засаждане и укрепване на средноразмерни иглолистни дървета с контейнер	бр.	13,00	159,59	2074,67
6	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	1767,00	7,59	13411,53
7	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	220,00	40,54	8918,80
<b>III ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>					
1	Доставка и монтаж на маса за тенис по тех. спец.	бр.	1,00	1425,6	1425,60
2	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР състоящ се от ЛЕГ ЕКСТЕНЖЪН, ТРИЦЕПС ЕКСТЕНЖЪН И ЛОУ ПРЕС	бр.	1,00	4039,2	4039,20
3	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР за трениране на бедрените мускули	бр.	1,00	3029,4	3029,40
4	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН ТРЕНАЖОР ЗА ХОДЕНЕ И РАЗТЯГАНЕ	бр.	1,00	3682,8	3682,80
5	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР Бек екстенжън и Трицепс екстенжън	бр.	1,00	3922,78	3922,78
6	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР	бр.	1,00	4158	4158,00
7	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР ЗА ГРЕБАНЕ	бр.	1,00	4158	4158,00
8	СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО ТРЕНИРАНЕ /успоредка/	бр.	1,00	3148,2	3148,20
9	Доставка и монтаж на информационна табела	бр.	2,00	415,8	831,60
10	Доставка и монтаж на пейка с облегалки и подлакътници 180см	бр.	9,00	193,05	1737,45
11	Доставка и монтаж на пътна ограда по спецификация	м	89,00	80,78	7189,42
12	Доставка и монтаж на маса с пейки по тех. Спецификация	бр.	5,00	247,5	1237,50
13	Доставка и монтаж на беседка по тех. Спецификация	бр.	2,00	2277	4554,00
14	Доставка и монтаж на перголи по детайл	бр.	1,00	2574	2574,00
15	Доставка и монтаж на паркинг елементи за велосипеди	бр.	6,00	100,98	605,88
16	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	7,00	113,85	796,95
17	Доставка и монтаж на съоръжение за игра по тех. Спецификация С1	бр.	1,00	415,8	415,80
18	Доставка и монтаж на съоръжение за игра по тех. Спецификация С2	бр.	1,00	15681,6	15681,60
19	Доставка и монтаж на съоръжение за игра по тех. Спецификация С3	бр.	1,00	3801,6	3801,60
20	Доставка и монтаж на съоръжение за игра по тех. Спецификация С4	бр.	1,00	3445,2	3445,20
21	Доставка и монтаж на съоръжение за игра по тех. Спецификация С5	бр.	1,00	1603,8	1603,80
22	Възстановяване на същ. чешма	бр.	1,00	2376	2376,00
23	Доставка и монтаж на дървена ажурна ограда	м	29,00	59,4	1722,60
<b>V ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪПАЛА</b>					
1	Доставка и монтаж на инвентарен кофрак за бетонова кашпа с пейки	м2	96,00	27,23	2614,08
2	Доставка и полагане на бетон С12/15	м3	15,26	152,66	2329,59
3	Шлайфане на бетон за бетонова кашпа	м2	56,20	18,66	1048,69
4	Направа на бетонова шапка	м2	22,00	64,89	1427,58
5	Доставка и монтаж на инвентарен кофрак за бетонови пейки	м2	37,00	27,23	1007,51
6	Доставка и полагане на бетон С12/15 за бетонови пейки	м3	6,00	152,66	915,96
7	Шлайфане на бетон за бетонови пейки	м2	27,00	18,66	503,82
8	Заготвяне на стомана за пейки по детайл	кг	52,00	8,55	444,60
9	Дървени седалки по пейки по детайл	м2	8,00	20,65	165,20
<b>ВСИЧКО ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>					<b>295966,88</b>
<b>ЧАСТ ВиК</b>					
Водопроводно отклонение - ВОДОПРОВОД					
	Изкоп механизирано	мл	35,00	11,42	399,70
	Извозване на земни маси	м3	24,00	11,99	287,76



3.	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф40/PN10 за студена вода до водомерна шахта	мл	35,00	8,03	281,05
	Доставка и монтаж на водоземна скоба	бр	1,00	154,44	154,44
	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 1 1/4"	бр	1,00	321,75	321,75
	Изграждане и оборудване на ВШ- съгласно проект	бр	1,00	1188,00	1188,00
7.	Доставка, полагане и трамбоване - Пясъчна подложка под водопровод	м3	4,00	40,75	163,00
	Доставка, полагане и трамбоване - Пясък над водопровод	м3	11,00	40,75	448,25
	Доставка, полагане и трамбоване - Баластра над водопровод	м3	30,00	40,75	1222,50
	Засипване и трамбоване Обратен насип с хумус	м3	15,00	49,50	742,50
	Доставка и полагане на сигнално-детекторна лента	мл	35,00	2,38	83,30
	Възстановяване на настилките над водопровода	м2	40,00	51,48	2059,20
	Изпитване на водопровод	мл	35,00	1,49	52,15
	Дезинфекция на водопровод- ВО	мл	35,00	1,49	52,15
<b>ВСИЧКО ВиК</b>					
<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>					
<b>I. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ</b>					
1	Парково осветително тяло- 40W	бр.	29,00	169,88	4926,52
2	Кабел тип СВТ-с 4x4mm2	м	4,00	4,13	16,52
3	Кабел тип СВТ-с 3x1,5mm2	м	370,00	1,54	569,80
5	Кабел тип СВТ-с 3x2,5mm2	м	220,00	2,36	519,20
6	PVC тръба Ø40, за полагане на проводник в земя	м	470,00	3,37	1583,90
7	Сигнална лента	м	470,00	2,38	1118,60
9	оборудване по Чертеж	бр.	1,00	588,06	588,06
10	Доставка кабелна кутия К0	бр	29,00	34,76	1008,04
11	Стоманен стълб с обща дължина 5m, за монтаж на паркови осветителни тела, грундиран, боядисан	бр.	29,00	202,55	5873,95
13	Бетон за фундаменти на стълбове и бетонови пояси на тръбите	м3	2,80	152,66	427,45
14	Стоманена лента 20/1 mm, за закрепване на стоманена тръба към стълб със чембер	м	15,00	2,25	33,75
15	Стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	30,00	55,54	1666,20
16	Шина, правоъгълна, стоманена, топлопоцинкована, с размери 20/4 mm	м	45,00	7,37	331,65
17	инсталация и конзоли на стълбове, комплект	к-кт	1,00	99,00	99,00
<b>II. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
	Трасиране и направа изкоп 0,8/0,4м в трета кат.почва	м	470,00	0,95	446,50
	Направа пясъчна подложка подложка 0,1м в изкоп	м	470,00	11,52	5414,40
	Полагане PVC и Fe тръби в изкоп със зариване и трамбоване	м	470,00	3,07	1442,90
	Полагане на сигнална лента върху кабела	м	470,00	0,59	277,30
	Изтегляне на кабел тип СВТ-с до 3x25+16 в кабелни канали, в тръби и по конструкции	м	590,00	2,38	1404,20
	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	10,00	28,99	289,90
	Монтаж на стоманен стълб с дължина 5 m с направа на фундамент	бр.	29,00	83,16	2411,64
	Монтаж на парково осветително тяло- 40W	бр.	29,00	47,52	1378,08
	Монтаж на стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	30,00	47,52	1425,60
	Измерване преходно съпротивление на стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	28,00	6,18	173,04
11.	Монтаж, свързване и насочване на осветително тяло тяло върху стълб	бр.	30,00	47,52	1425,60
	Направа суха разделка на кабел до 6мм2	бр	70,00	4,10	287,00
	Монтаж на табло захранващо	бр.	1,00	118,80	118,80
	Монтаж на разклонителна кутия към стълб	бр.	28,00	32,08	898,24
	Направа заварки на заземителни шини	к-кт	1,00	99,00	99,00
<b>ВСИЧКО ЕЛЕКТРО</b>					<b>36254,84</b>



Сума	332221,72
1% непредви дени	3322,22
Общо	335543,94
ДДС	67108,79
Всичко	402652,72

*Този документ е създаден във връзка с подготовка на формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура"*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД</b>					
<b>Обект №4: „Благоустрояване на УПИ I, УПИ II и УПИ за площад , кв.45 по плана на с. Радовец, община</b>					
<b>ПРОЕКТАНТ: "НИЯМАР КОНТРОЛ" ЕООД</b>					
№	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>					
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Демонтаж и извозване на пътни бордюри	м	209,00	4,47	934,23
2	Рязане и разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка 8см., с вкл. всички свързани с това разходи	м2	265,00	21,78	5771,70
3	Разбиване и извозване на съществуващи настилки /дебелина 10см/	м3	175,00	11,99	2098,25
<b>I НАСТИЛКИ</b>					
4	Изкоп/насип за подравняване на нивото по вертикална планировка	м3	149,00	8,10	1206,90
5	Изкоп за нови алеи, площадки и основи	м3	911,90	11,42	10413,90
6	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 под фитнес площадка 12см	м3	30,36	152,66	4634,76
7	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 за детска площадка	кг	884,00	4,18	3695,12
8	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм 15см - под бетонова настилка за фитнес площадка	м3	19,05	40,75	776,29
9	Доставка и монтаж на саморазливна удъропоглъщаща каучукова настилка 4см	м2	113,00	97,03	10964,39
10	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр 50/16/8см с бетон С16/20	м	773,00	13,72	10605,56
11	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм 15см - под настилки от бетонови плочи	м3	292,50	40,75	11919,38
12	Доставка и полагане на бетонови плочи - 30/20/6см, 20/20/6см, 20/10/6см с фаска на цименто пясъчен р-р 4см цвят сив	м2	1912,00	37,08	70896,96
13	Доставка и полагане на пътен бетонов бордюр 50/35/18см с бетон С16/20	м	209,00	27,55	5757,95
14	Доставка и полагане на несорт. трошен камък, фракция 0-63мм и h=0.35м за основа до пътен бордюр, включително уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	113,40	40,75	4621,05
15	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см E=1200Мра	м2	324,00	23,76	7698,24
16	Направа на (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	324,00	1,49	482,76
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см E=1200Мра	м2	324,00	23,76	7698,24
18	Доставка и полагане осемслойна система акрилна самонивелираща настилка върху подложка от рециклирана гума с разчертаване на игрището за 3 вида спорт	м2	630,00	84,15	53014,50
19	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 д-12см под акрилна настилка	м3	76,00	152,66	11602,16
20	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5	кг	2205,00	4,18	9216,90
21	Почистване на мозайка по стъпала с пясакоструйка	м2	220,00	9,20	2024,00
<b>II ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>					





22	Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	2,50	1330,56	3326,40
23	първа коситба и поливане II-ри етап	дка	2,50	887,04	2217,60
24	втора коситба и поливане III-ти етап	дка	2,50	277,20	693,00
25	Засаждане и укрепване на средноразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	62,00	178,89	11091,18
26	Засаждане и укрепване на средноразмерни иглолистни дървета с контейнер	бр.	9,00	159,59	1436,31
27	Засаждане на декоративни иглолистни храсти с контейнер	бр.	115,00	7,59	872,85
28	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	2225,00	8,05	17911,25
29	Засаждане на декоративни треви	бр.	45,00	9,14	411,30
30	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва	м3	250,00	40,54	10135,00
<b>III ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>					
31	Доставка и монтаж на информационна табела	бр.	1,00	415,80	415,80
32	Доставка и монтаж на пейка с облегалки и подлакътници 180см	бр.	6,00	193,05	1158,30
33	Доставка и монтаж с бетон С16/20 на стълбове с h=4,10м за ограда с 12 шумопоглещащи фиксатори за спортна площадка	бр.	49,00	152,66	7480,34
34	Доставка и монтаж на оградни пана за спортна площадка по констр.детайл - 4м	м	121,00	95,00	11495,00
35	Доставка и монтаж на двукрила оградна врата 300/200см за спортна площадка	бр.	2,00	300,00	600,00
36	Нов метален предпазен парапет по спецификация	м	196,00	68,00	13328,00
37	Доставка и монтаж на транспортна врата 600/203 см	бр.	1,00	1250,00	1250,00
38	Доставка и монтаж на пешеходна врата 100/203 см	бр.	1,00	450,00	450,00
39	Направа на перголи по детайл	бр.	3,00	3000,00	9000,00
40	Доставка и монтаж на паркинг елементи за велосипеди	бр.	10,00	85,00	850,00
41	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	6,00	113,85	683,10
42	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	4,00	113,85	455,40
43	Доставка и монтаж на баскетболен кош Н-305см с вкл. табло, ринг и мрежа	бр.	2,00	620,00	1240,00
44	Доставка и монтаж на футболна врата с мрежа 300/200 см	бр.	2,00	1960,00	3920,00
45	Доставка и монтаж на комбинирана мрежа за волейбол и тенис с две вертикални преместваеми колони	бр.	1,00	850,00	850,00
46	Доставка и монтаж на маса за тенис по тех.спец.	бр.	2,00	1200,00	2400,00
47	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР състоящ се от ЛЕГ ЕКСТЕНЖЪН, ТРИЦЕПС ЕКСТЕНЖЪН И ЛОУ ПРЕС	бр.	2,00	3400,00	6800,00
48	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР за трениране на бедрените мускули	бр.	2,00	3029,46	6058,92
49	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН ТРЕНАЖОР ЗА ХОДЕНЕ И РАЗТЯГАНЕ	бр.	1,00	3682,80	3682,80
50	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР Бек екстенжън и Трицепс екстенжън	бр.	1,00	3922,78	3922,78
51	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР	бр.	1,00	4158,00	4158,00
52	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР ЗА ГРЕБАНЕ	бр.	1,00	3100,00	3100,00
53	СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО ТРЕНИРАНЕ /успоредка/	бр.	1,00	2650,00	2650,00
<b>V ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪПАЛА</b>					
50	Доставка и монтаж на инвентарен кофраж за бетонови пейки	м2	50,00	27,23	1361,50
51	Доставка и полагане на бетон С12/15 за бетонови пейки	м3	10,60	152,66	1618,20
52	Шлайфане на бетон за бетонови пейки	м2	61,00	18,66	1138,26
53	Заготвяне на стомана за пейки по детайл	кг	66,30	8,55	566,87
54	Дървени седалки по пейки по детайл	м2	11,00	20,65	227,15
55	Измазване на подпорна стена с еластично лепило за подготовка на основата преди полагане на облицовка	м2	70,00	10,94	765,80
56	Доставка и монтаж на облицовка от бучардисан камък /гнай/	м2	70,00	66,73	4671,10



57	Доставка и монтаж на шапка от бучардисан камък по подпорна стена, с еластично лепило	м2	18,40	64,89	1193,98
<b>ВСИЧКО ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>					<b>381619,41</b>

### ЧАСТ ЕЛЕКТРО

<b>I. Доставка на материали и оборудване</b>					
1.	Парково осветително тяло-LED-25W-	бр.	32,00	169,88	5436,16
2.	Прожектор-250W-	бр.	12,00	480,00	5760,00
3.	Кабел тип СВТ-с 3x6mm2	м	120,00	9,45	1134,00
4.	Кабел тип СВТ-с 3x4mm2	м	80,00	6,80	544,00
5.	Кабел тип СВТ-с 3x2,5mm2	м	475,00	2,36	1121,00
6.	Кабел тип СВТ-с 5x4mm2	м	15,00	7,80	117,00
7.	Кабел тип СВТ-с 3x1,5mm2	м	400,00	1,54	616,00
8.	Кабел тип СВТ-с 5x2,5mm2	м	10,00	4,16	41,60
9.	Кабел тип СВТ-с 4x1,5mm2	м	120,00	2,78	333,60
10.	PVC тръба Ø40, за полагане на проводник в земя	м	515,00	3,37	1735,55
11.	Сигнална лента	м	515,00	0,50	257,50
12.	Електронен часовник с вечен календар	бр.	1,00	380,66	380,66
13.	Табло за захранване и управление на външно осветление, оборудване по Чертеж	бр.	1,00	588,06	588,06
14.	Доставка кабелна кутия К0	бр.	38,00	34,76	1320,88
15.	Стоманен стълб с обща дължина 4m, за монтаж на паркови осветителни тела, грундиран, боядисан	бр.	38,00	202,55	7696,90
16.	Бетон за фундаменти на стълбове и бетонови пояси на тръбите	м3	5,20	152,66	793,83
17.	Стоманена лента 20/1 mm, за закрепване на стоманена тръба към стълб със чембер	м	10,00	2,25	22,50
18.	Стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	41,00	55,54	2277,14
19.	Шина, правоъгълна, стоманена, топлоцинкована с размери 20/4 mm	м	42,00	7,37	309,54
20.	Материали и аксесоари за направа на заварки за заземителна инсталация и конзоли на стълбове, комплект	к-кт	1,00	145,00	145,00
<b>II. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1.	Трасиране и направа изкоп 0,8/0,4м в трета кат.почва	м	515,00	0,95	489,25
2.	Направа пясъчна подложка подложка 0,1м в изкоп	м	515,00	11,52	5932,80
3.	Полагане PVC и Fe тръби в изкоп със зариване и трамбоване	м	515,00	3,07	1581,05
4.	Полагане на сигнална лента върху кабела	м	515,00	0,59	303,85
5.	Изтегляне на кабел тип СВТ-с до 3x25+16 в кабелни канали, в тръби и по конструкции	м	515,00	2,38	1225,70
6.	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	17,00	28,99	492,83
7.	Направа бетонови пояси около тръби	м	17,00	17,03	289,51
8.	Монтаж на стоманен стълб с дължина 4 m с направа на фундамент	бр.	32,00	83,16	2661,12
9.	Монтаж на стоманен стълб с дължина 9 m с направа на фундамент	бр.	6,00	154,20	925,20
10.	Монтаж на стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	41,00	47,52	1948,32
11.	Измерване преходно съпротивление на стандартен заземител 63/63/5mm, 1500mm	бр.	41,00	6,18	253,38
12.	Монтаж, свързване и насочване на осветително тяло тяло върху стълб	бр.	38,00	47,52	1805,76
13.	Направа суха разделка на кабел до 6mm2	бр.	48,00	4,10	196,80
15.	Монтаж на разклонителна кутия към стълб	бр.	38,00	32,08	1219,04
16.	Направа заварки на заземителни шини	к-кт	1,00	55,00	55,00
17.	Направа на кабелна шахта 900/600/1100 с капак	бр.	3,00	335,12	1005,36
<b>ВСИЧКО ЕЛЕКТРО</b>					<b>51015,89</b>



Сума	432635,30
1% непредви дени	4326,35
Общо	436961,65
ДДС	87392,33
Всичко	524353,98

*Този документ е създаден във връзка с подготовка на формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура"*

